


RUNDUM ÜBERZEUGENDE
SANITÄRTECHNIK.

(GABAG)

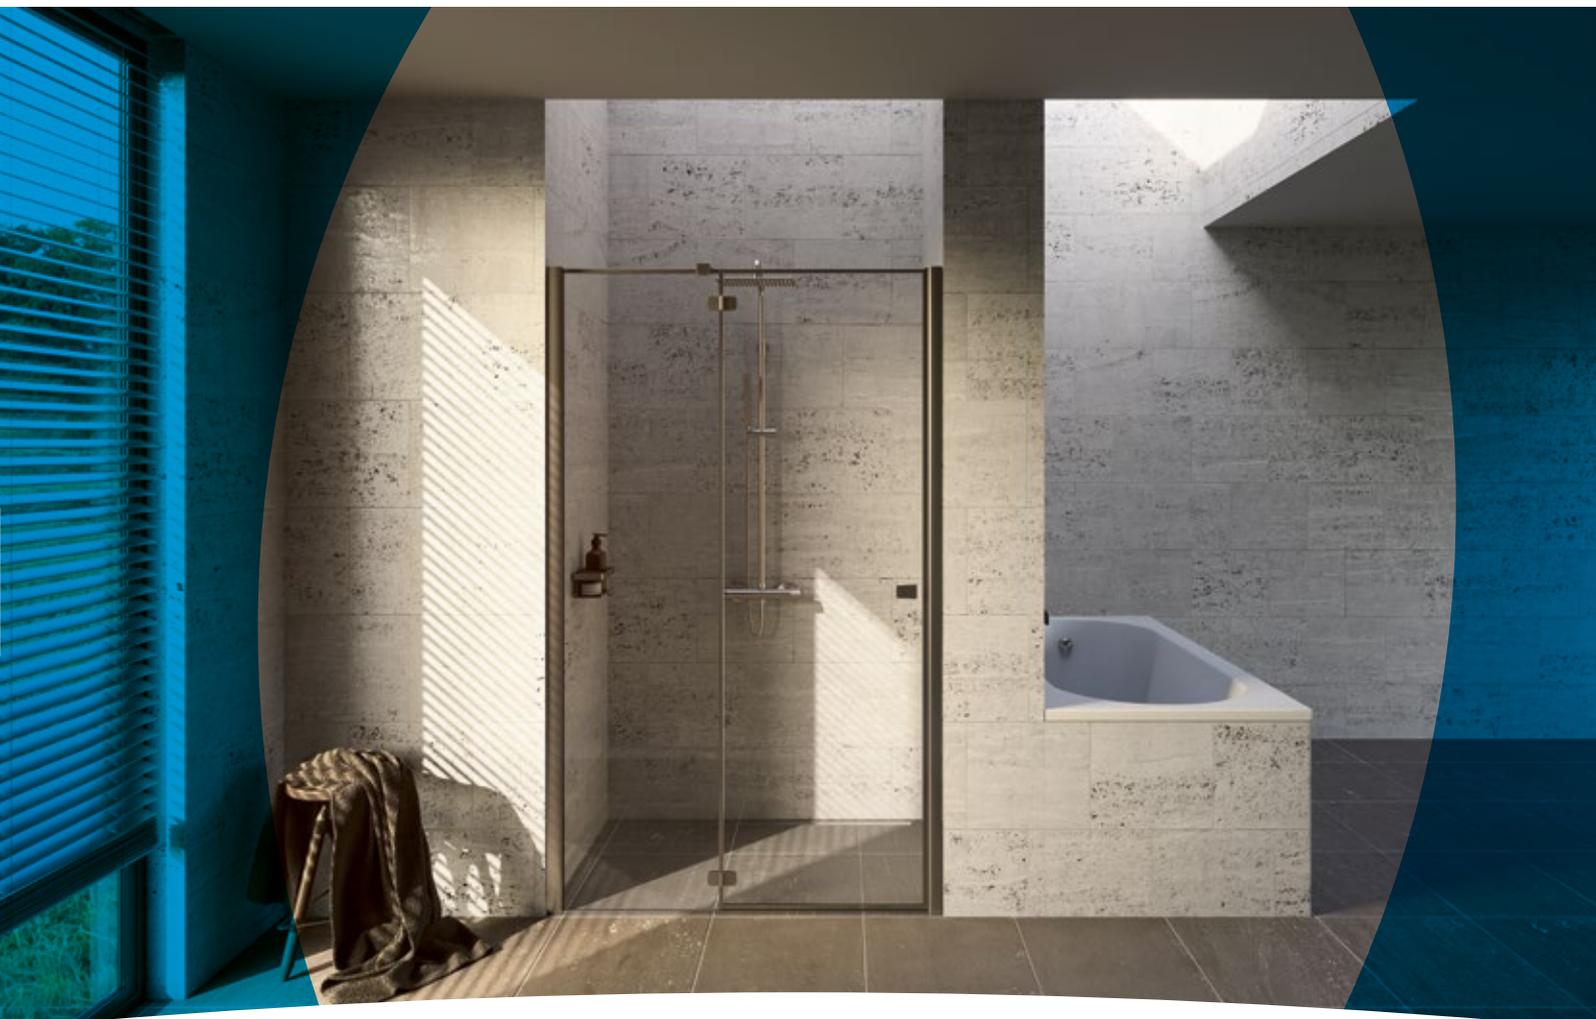

GABAG DUSCHBODEN

EINFACH BODENEBCN DUSCHEN.

SWISS MADE
URHEBERRECHT DURCH GABAG PRODUKTE AG
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN


CLEVER GEDACHT, PERFEKT GEMACHT.

GABAG Duschboden ist die überzeugende Lösung für den ganzheitlichen Einbau von bodenebenen Duschzonen.

Wer durchdachte Produkte auf höchstem Qualitätslevel mag, trifft mit GABAG Duschboden die richtige Wahl.

Die Liste der guten Argumente ist lang: GABAG setzt in Sachen Schallschutz auch bei den Duschböden neue Maßstäbe und erfüllt die erhöhten Anforderungen nach SIA-Normen 181 auf dem Rohbetonboden. Dank stufenlos von oben verstellbaren Schallschutzfüßen kann die gewünschte Einbauhöhe und das Gefälle einfach und präzise eingestellt werden. Die stabilen GABAG Duschböden sind rollstuhlgängig und verfügen über eine wandseitige Ablaufrinne mit integriertem Gefälle gegen Standwasser. Die GABAG Duschböden sind schnell und einfach zu montieren.

Mit GABAG Duschböden steht einem barrierefreien und höchst komfortablen Duschvergnügen nichts mehr im Wege.

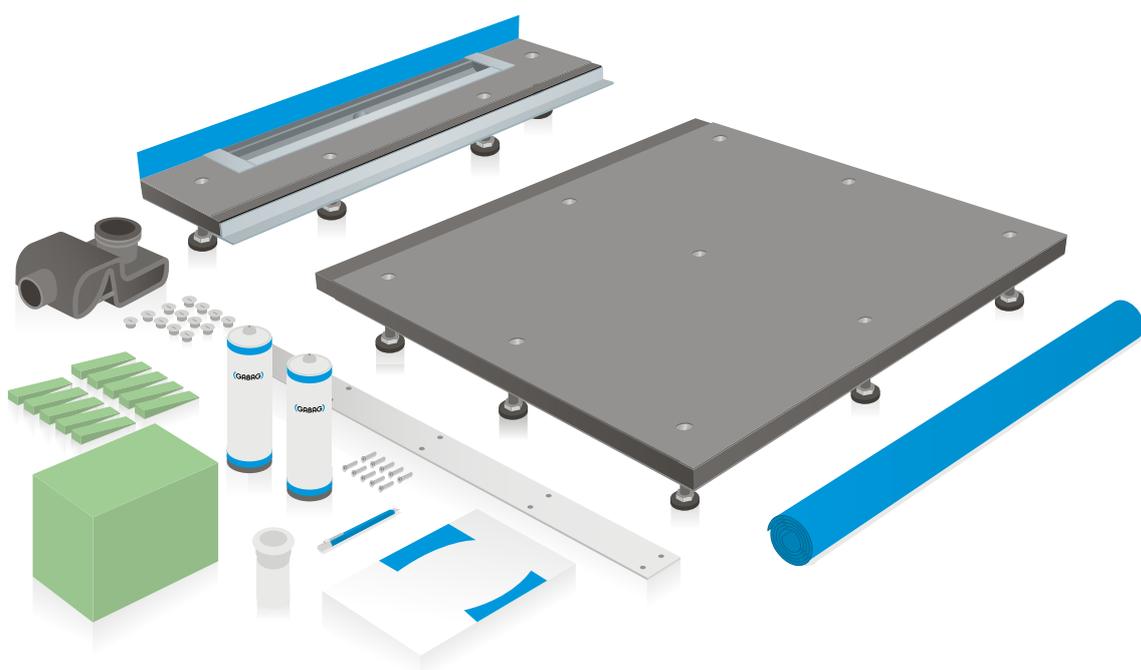





GENIAL EINFACH UND EINFACH GENIAL.

GABAG Duschböden mit minimaler Aufbauhöhe gibt es in diversen Standardgrößen und auf Wunsch auch massgefertigt. So oder so: Mit GABAG entscheiden Sie sich für maximale Einfachheit und Perfektion bis ins Detail.

Die GABAG Duschböden sind aus Glasfaser verstärkten Kunststoff in Verbindung mit Gusschwarz gefertigt. Dieser Funktionswerkstoff eignet sich hervorragend für den Nassbereich. Er nimmt keine Feuchtigkeit auf, ist stabil, schwindfrei, verrottungsfrei und pilzresistent. Die Ablaufrinne mit integriertem Gefälle ist einfach zu reinigen und bereits im Duschboden werkseitig sauber und wasserdicht eingegossen. Ebenfalls bereits vormontiert ist ein flexibles Zargensystem an der Rinnenseite, das sich Unebenheiten der Wand anpasst. GABAG Duschböden sind zwei- oder dreiteilig, was sowohl die Anschlussarbeiten wie auch die Dichtigkeitskontrolle massiv erleichtert. Ein Gefälle von min. 2% kann über die höhenjustierbaren Schallschutzfüße eingestellt werden.

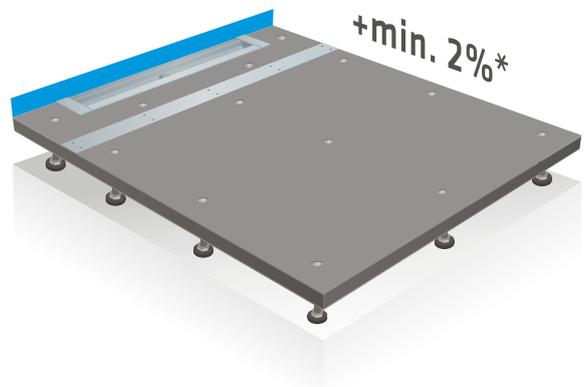

MÖGLICHE EINBAUHÖHE:




- A = Höhe Unterlagsboden / Fliesenstrich
- G = Minimal 2% Gefälle
- H1 = Minimal 65 mm ohne Ablaufkörper
- H2 = Maximal 140 mm

*Gefälle min. 2% bzw. abhängig des gewählten Fliesenbelages


MASSE MIT ABFLAUFKÖRPER

SLIM 41 L/MINUTE MAXIMAL

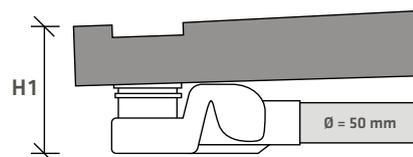


H1	Ohne Isolation	115 mm
H1	Mit Isolation	125 mm
H1	Mit Isolation und Verlängerungsstutzen	190 mm

ULTRA SLIM 31 L/MINUTE MAXIMAL

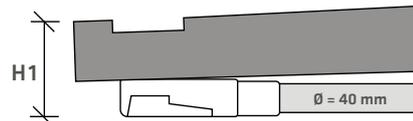

H1	Ohne Isolation	90 mm
----	----------------	-------

ROHRBOGEN-SIPHON 70 L/MINUTE MAXIMAL

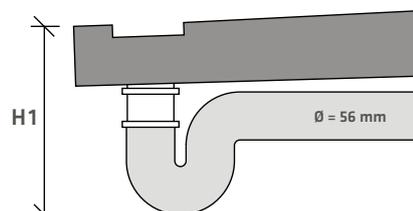

H1	Ohne Isolation	200 mm
H1	Mit Isolation	215 mm

ZUBEHÖR ZU GABAG DUSCHBODEN.

ENDMONTAGESET FÜR GABAG DUSCHBODEN

Die ausgeklügelte GABAG Rinnenabdeckung erlaubt maximale Flexibilität bis zum Schluss der Bauarbeiten. Dies ist nur einer von vielen Vorteilen.

Oft werden die Wandbeläge erst ganz zum Schluss der Bauarbeiten ausgewählt. Dank der GABAG Rinnenabdeckung kann der GABAG Duschboden mit der Ablaufrinne schon vorher montiert werden. Die Stärke des Wandbelages (max. 25 mm) wird später durch die Rinnenabdeckung ausgeglichen. Die hochwertige GABAG Rinnenabdeckung aus geschliffenem Edelstahl ist in diversen Abdeckbreiten erhältlich – je nach Stärke des Wandbelages. Gegen Aufpreis können Unebenheiten des Wandbelages oder nicht winklige Flächen aufgefangen werden.

Durch eine geführte Drehung eines Excenters ist der Rinnensockel in beliebiger Höhe einstellbar sodass die Rinnenabdeckung dem Bodenbelag angepasst werden kann. Weiter ist im Endmontage-Set auch ein speziell entwickeltes Ablaufsieb enthalten, das Schmutz auffängt und den Siphon sauber hält. Das Sieb und die Rinnensockel können mit wenigen Handgriffen aus der Ablaufrinne herausgenommen werden, was eine schnelle und rückstandslose Reinigung von Ablaufrinne und Siphon ermöglicht.


LIEFERUMFANG ENDMONTAGESET

Die Auslieferung des Endmontagesets erfolgt nach der Massaufnahme auf dem Bau durch die zuständige Person.


► RINNENABDECKUNG AUF DAS
ENTSPRECHENDE MASS

► 2 SOCKEL


► 1 SOCKEL MIT SIEB

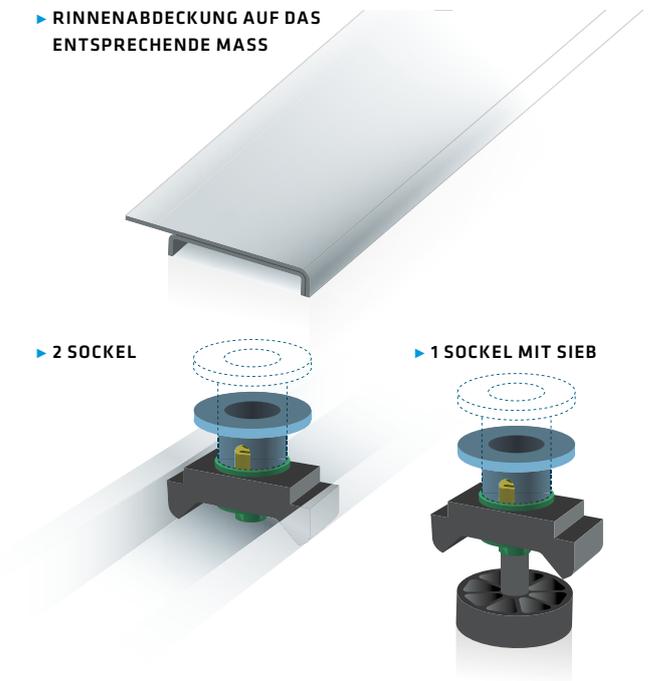


MONTAGE LEICHT GEMACHT.

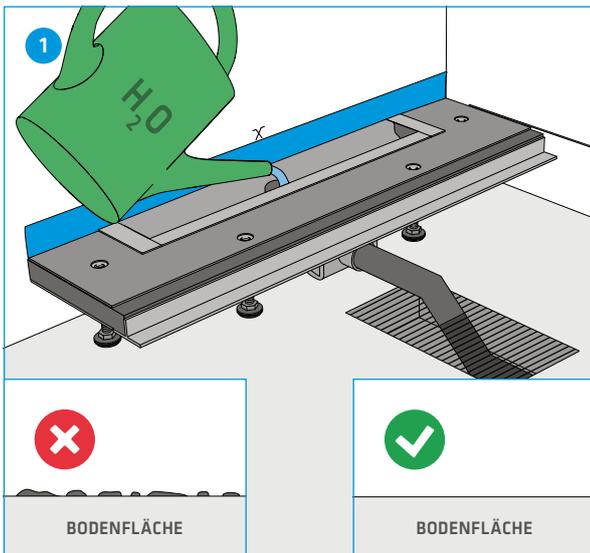

Ablaufkörper auf Stützen der Ablaufrinne satt aufstecken. Ablaufkörper an Ablaufrohr anschliessen und auf Dichtigkeit prüfen. Kontakt Ablaufkörper und Boden ist zu vermeiden. (Aus schallschutztechnischen Gründen ist der Ablauf zu isolieren und die Aussparung aufzufüllen)

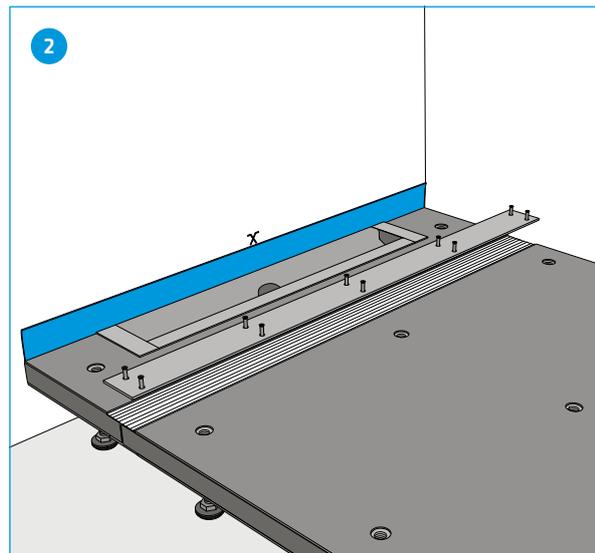


Duschbodenteil auf Rinnenteil legen. Mitgelieferter GABAG Montagekleber vollflächig über die Ausfräsung aufbringen und mit einem Spachtel abziehen. Metallplatte von oben auflegen und verschrauben.

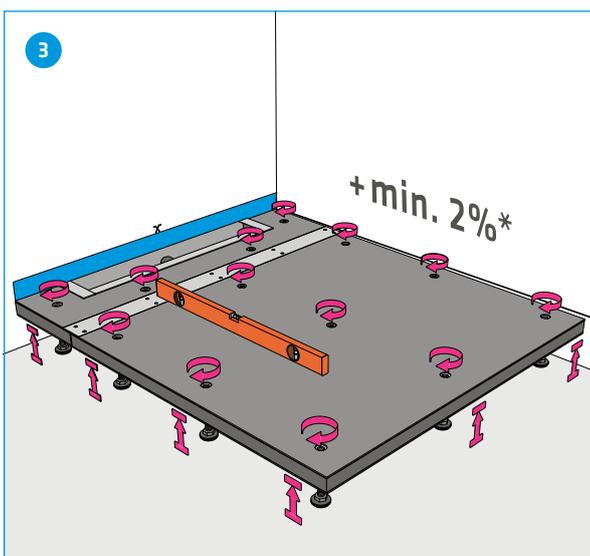

GABAG Duschboden von oben mit dem Inbusschlüssel nachjustieren. Gefälle von min. 2% einstellen und Rinnenschutz einlegen.

*Gefälle abhängig des gewählten Fliesenbelages

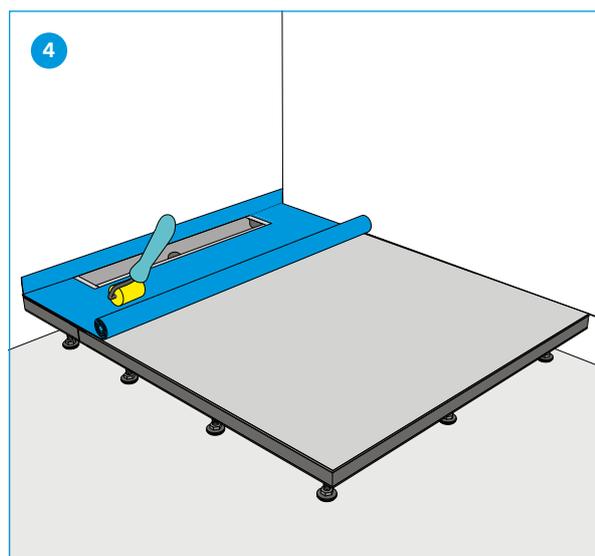

Nachdem die höhenjustierbaren Schallschutzfüsse mit Loctite fixiert und die Dichtschrauben eingedreht wurden, GABAG Duschboden mit GABAG Montagekleber vollflächig überziehen und mit einem Spachtel abziehen. Mitgelieferte Dichtband falten- und wellenfrei aufkleben.

RUNDUM ÜBERZEUGEND. UND ZWAR NACHHALTIG.

► ERSTKLASSIGER SCHALLSCHUTZ

GABAG Duschböden setzen in Sachen Schallschutz neue Massstäbe und erfüllen die erhöhten Anforderungen nach SIA-Normen 181 auf dem Rohbetonboden.

► DURCHDACHT UND NACHHALTIG

GABAG Duschböden sind komplette Fertigprodukte ohne Risiko von Fehlmontagen. Sie sind eigenstabil, schwindfrei und nehmen keine Feuchtigkeit auf. GABAG Duschböden sind sehr montagefreundlich, ohne Austrocknungs- oder Wartezeiten. Die Dichtheitsprüfung des Ablaufs ist einfach und schnell gemacht, optisch wie manuell.

► BAUÖKONOMISCH CLEVER

GABAG Duschböden verfügen über stufenlos von oben verstellbare Schallschutzfüsse für den passgenauen Einbau auf der gewünschten Höhe. Die Komplettlösung inklusive Abdichtungssystem erfordert keinerlei zusätzliche baulichen Massnahmen. GABAG Duschböden sind rollstuhlgängig, einfach zu reinigen und können direkt mit Platten belegt werden. Weitere Vorzüge sind das vormontierte, flexible Zargensystem an der Rinnenseite und das allseitig vormontierte Schallschutzprofil zur Entkoppelung von der Bausubstanz.

► ARCHITEKTONISCH VIELSEITIG

Mit GABAG Duschböden können Detailanschlüsse wie zum Beispiel Duschtrennwände sauber gelöst werden. Fliesenraster können im Bad durchgezogen werden (gleichmässiges Fugenbild).

Auch wenn die Wandbeläge noch nicht bekannt sind, kann der GABAG Duschboden mit der Ablaufrinne bereits montiert werden, da die Dicke des Wandbelages (max. 25 mm) einfach durch die Rinnenabdeckung ausgeglichen werden kann. Das garantiert gegenüber der Bauherrschaft maximale Flexibilität. Durch massgefertigte Duschbodenlösungen sind speziellen Einbausituationen praktisch keine Grenzen gesetzt.

► 100% SWISS MADE

GABAG Duschböden sind ein Schweizer Qualitätsprodukt mit kurzen Lieferfristen und hoher Flexibilität für Spezialanforderungen. Immer inbegriffen ist bei GABAG auch eine professionelle, objektspezifische Beratung, auf die Sie sich jederzeit verlassen können.

RUNDUM ÜBERZEUGENDE
SANITÄRTECHNIK.



DE UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN
FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF
WWW.GABAG.COM

FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND ET
ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR
WWW.GABAG.COM

IT NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E
FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU
WWW.GABAG.COM

VIDEO



DIE KOMPLETTE MONTAGEANLEITUNG
FINDEN SIE ALS PDF UND ALS VIDEO UNTER
WWW.GABAG.COM/DB-DE