


TECHNIQUE SANITAIRE
TOTALEMENT SÉDUISANTE.

(GABAG)

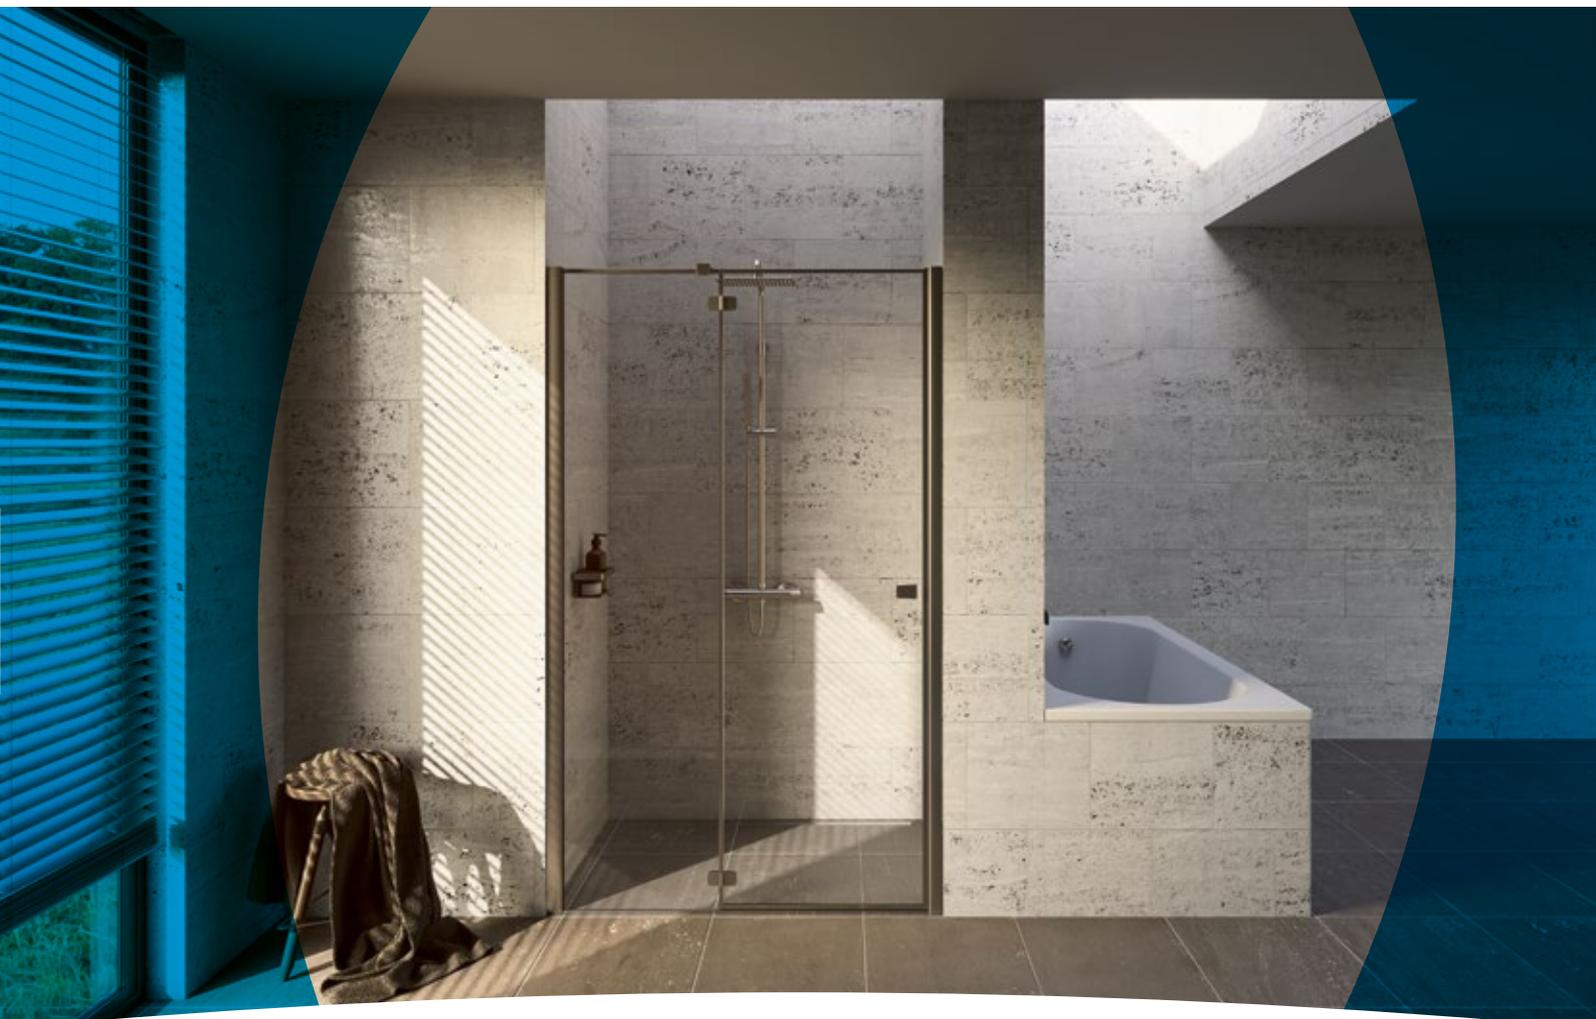

SUPPORT DOUCHE DE SOL GABAG

DOUCHE DE PLAIN-PIED


FABRIQUÉ EN SUISSE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE LA SOCIÉTÉ GABAG PRODUKTE AG
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES

CONCEPTION JUDICIEUSE, FABRICATION PARFAITE.

Le support douche de sol GABAG est une solution judicieuse lors de l'installation d'une douche à l'italienne, entièrement de plain-pied. Si vous aimez les produits bien conçus et de très grande qualité, alors vous adorerez le support douche de sol GABAG.

La liste de ses avantages est longue : pour les supports douches de sol, GABAG définit également de nouveaux standards en termes de protection anti-bruit et remplit ainsi les exigences élevées de la norme SIA 181 sur les sols en béton brut. Grâce à des pieds anti-bruit réglables en continu, il est possible de régler très simplement et précisément la hauteur de montage ainsi que la pente. Les supports douches de sol GABAG très robustes sont accessibles en fauteuil roulant et sont équipés, côté mur, d'une conduite d'écoulement avec inclinaison intégrée pour éviter que l'eau ne stagne. Les supports douches de sol GABAG sont faciles et rapides à monter.

Avec les supports douches de sol GABAG, plus rien ne peut entraver le plaisir d'une douche sans aucune barrière et avec un confort absolu.

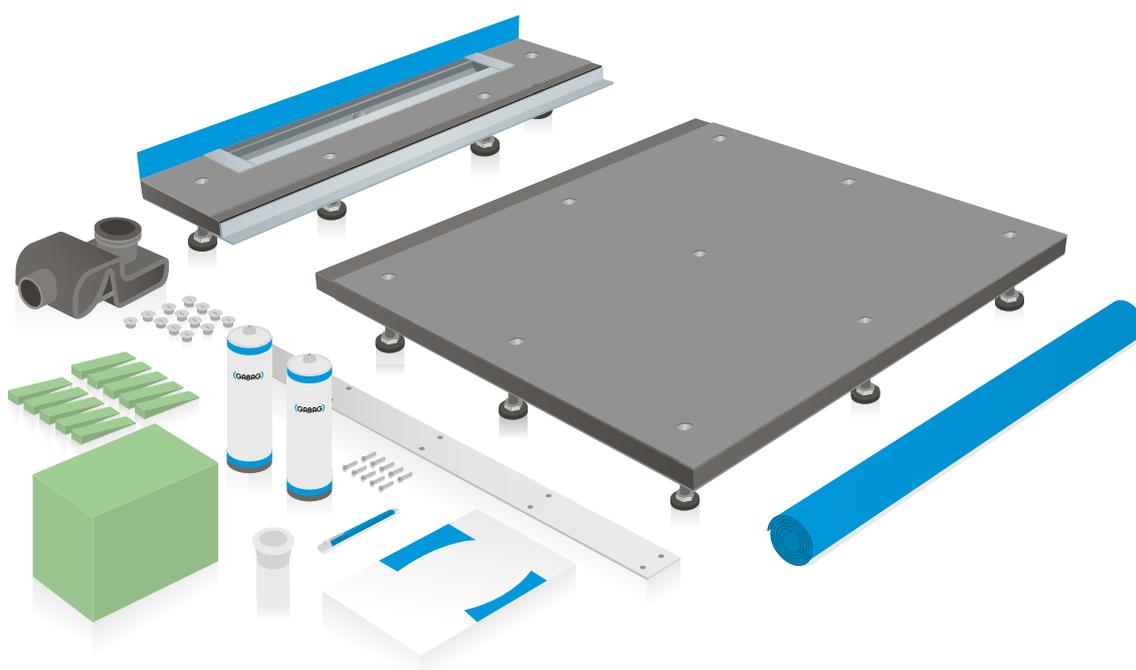




GÉNIALEMENT SIMPLE ET D'UNE SIMPLICITÉ GÉNIALE.

Les supports douches de sol GABAG avec hauteur de montage minimale sont disponibles dans diverses tailles et même sur mesure, si vous le souhaitez. D'une manière ou d'une autre : avec GABAG, vous choisissez toujours la simplicité maximale pour la perfection jusque dans les moindres détails.

Les supports douches de sol GABAG sont en fibres de verre renforcées de matière plastique et de résine de coulée. Ce matériau fonctionnel est parfaitement adapté aux zones humides. Il n'absorbe pas l'humidité, est robuste, ne se rétracte pas, ne pourrit pas et résiste aux champignons. La conduite d'écoulement avec inclinaison intégrée est simple à nettoyer. De plus, elle est déjà pré-montée à l'usine sur le support douche de sol, très proprement et de manière à être étanche à l'eau. De plus, elle est déjà pré-montée à l'usine sur le support douche de sol, très proprement et de manière à être étanche à l'eau. Le système d'encadrement flexible est également pré-monté côté conduite, de manière à permettre une adaptation sans aspérités au niveau du mur. Les supports douches de sol sont en deux ou trois parties ce qui facilite ainsi énormément les travaux de raccordement et les contrôles d'étanchéité. Les pieds anti-bruit réglables en hauteur permettent d'obtenir une pente de 2% min..

HAUTEUR DE MONTAGE POSSIBLE




A = Hauteur de la chape de ciment / chape carrelée

G = Pente minimale de 2%

H1 = Hauteur minimale de 65 mm sans élément d'écoulement

H2 = Hauteur maximale de 140 mm


*Pente de 2% min. ou en fonction du carrelage choisi

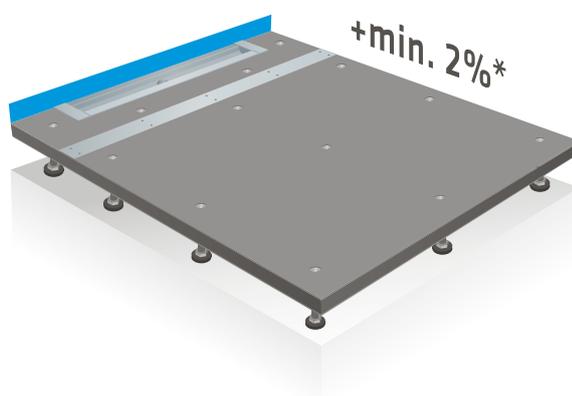

DIMENSIONS AVEC ÉLÉMENT D'ÉCOULEMENT

SLIM


41 L/MINUTE
AU MAXIMUM

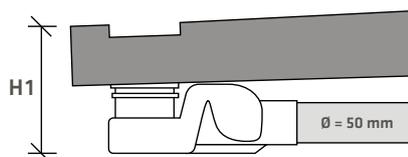

H1	Sans isolation	115 mm
H1	Avec isolation	125 mm
H1	Avec isolation et manchon de rallongement	190 mm

ULTRA-SLIM


31 L/MINUTE
AU MAXIMUM

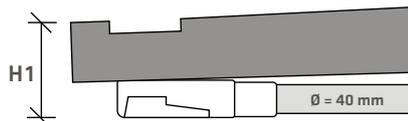

H1	Sans isolation	90 mm
----	----------------	-------

SIPHON COUDÉ

70 L/MINUTE
AU MAXIMUM

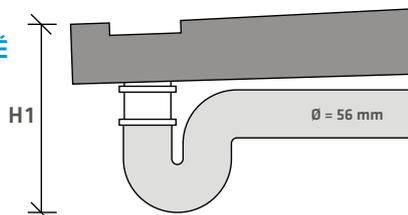

H1	Sans isolation	200 mm
H1	Avec isolation	215 mm

ACCESSOIRES POUR LES SUPPORTS POUR RECEVEURS DE DOUCHE GABAG.

KIT DE FINITION POUR SUPPORTS DUCHES DE SOL GABAG

La protection des conduites GABAG très judicieuse permet un maximum de flexibilité jusqu'à la fin des travaux. Et ceci n'est que l'un des nombreux avantages.


Souvent, les revêtements muraux ne sont choisis qu'à la fin des travaux. Grâce à la protection des conduites GABAG, le support douche de sol GABAG peut déjà être monté en amont avec la conduite d'écoulement. L'épaisseur du revêtement mural (jusqu'à 25 mm au maximum) sera simplement compensée, plus tard, par la protection des conduites. La protection des conduites GABAG haut de gamme fabriquée en acier inoxydable poli est disponible dans diverses largeurs de protection – en fonction de l'épaisseur du revêtement mural. Contre un supplément de prix, il est possible de rattraper les irrégularités du revêtement mural ou les surfaces qui ne forment pas un angle parfait.

En effectuant la rotation guidée d'une excentrique, le socle de la conduite peut être réglé à la hauteur souhaitée ce qui permet d'adapter simplement la protection des conduites au revêtement de sol. Par ailleurs, le kit de finition contient également une crépine tout spécialement conçue pour retenir les saletés et ne pas engorger le siphon. La crépine et le socle de la protection des conduites peuvent être démontés en deux temps trois mouvements. Ceci permet un nettoyage rapide et parfait de la conduite d'écoulement et du siphon.


CONTENU DE LIVRAISON D'UN KIT DE FINITION

La livraison du kit de finition se fait après la prise de mesure sur site par une personne habilitée.


► PROTECTION DES CONDUITES AUX DIMENSIONS SOUHAITÉES

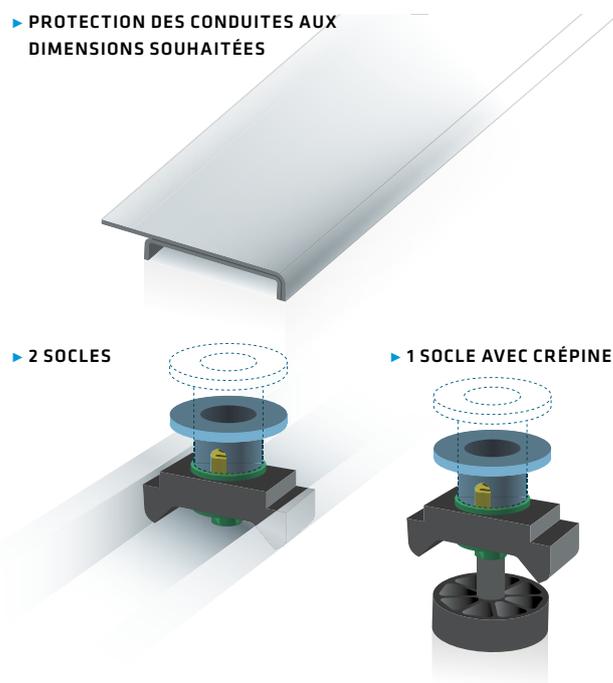


MONTAGE ULTRASIMPLE.

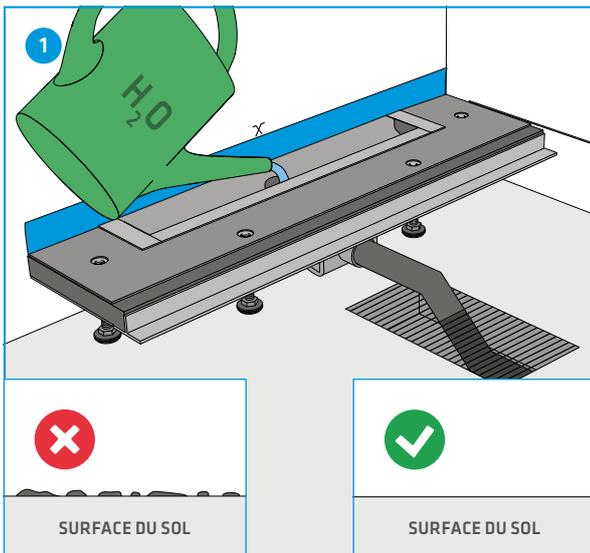


Monter l'élément d'écoulement de manière à ce qu'il arrive à fleur du manchon de la conduite d'écoulement. Raccorder l'élément d'écoulement sur la conduite d'écoulement et vérifier l'étanchéité. Eviter tout contact entre l'élément d'écoulement et le sol. (Pour des raisons techniques d'isolation anti-bruit, il faut isoler l'écoulement et remplir les trous d'isolant)

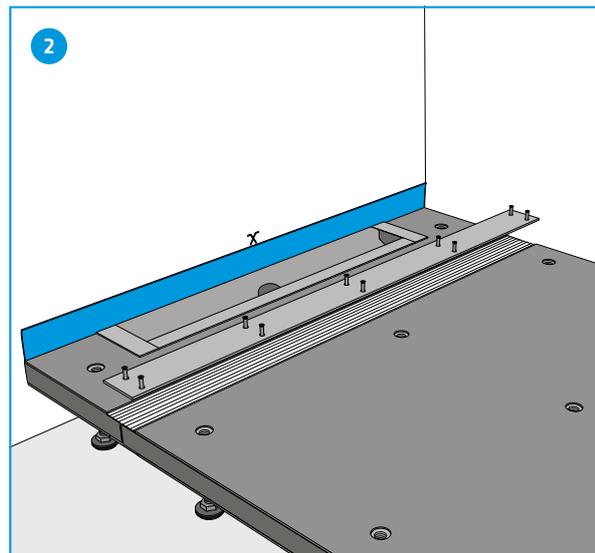

Poser le support douche de sol sur la conduite. Appliquer sur toute la surface de la rainure la colle de montage GABAG fournie puis lisser à l'aide d'une spatule. Poser et visser par le haut la plaque de métal.

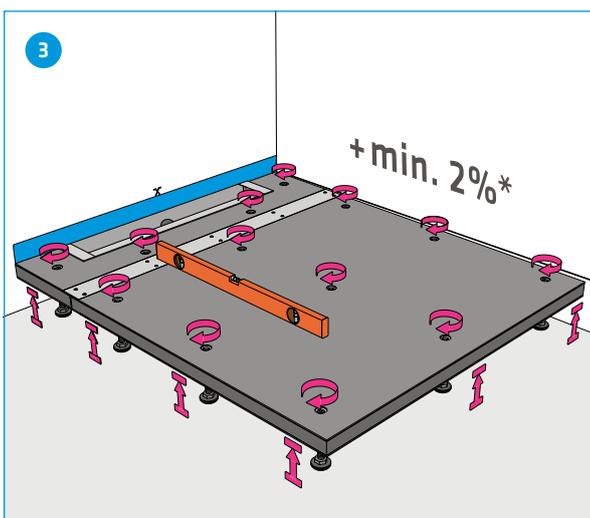

Ajuster ensuite le support douche de sol GABAG par le haut à l'aide d'une clé Allen. Régler une pente de 2% min. puis monter la protection des conduites. *La pente dépend du carrelage choisi

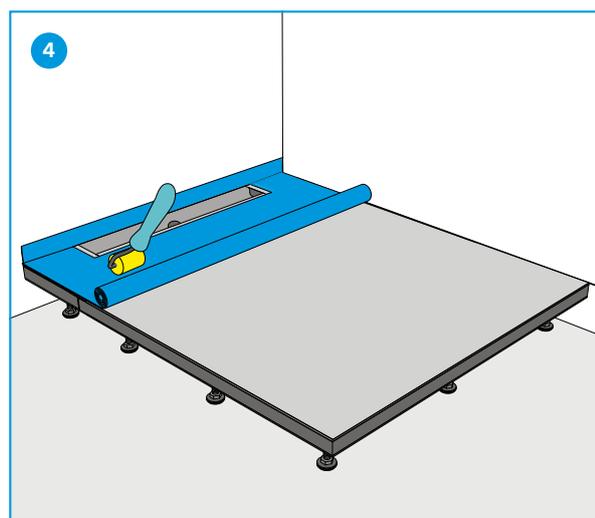

Une fois les pieds anti-bruit réglables en hauteur sécurisés avec de la Loctite et les vis d'étanchéité vissées, recouvrir toute la surface du support douche de sol GABAG avec la colle de montage GABAG, puis lisser avec une spatule. Coller la bande d'étanchéité fournie, en faisant attention à ce qu'elle n'ondule pas et à ce qu'elle ne forme pas de vagues.

TOTALEMENT SÉDUISANTS ET MÊME DURABLES.

► PROTECTION PHONIQUE DE TOUT PREMIER RANG

Pour les supports douches de sol, GABAG définit également de nouveaux standards en termes de protection anti-bruit et remplit ainsi les exigences élevées de la norme SIA 181 sur les sols en béton brut.

► BIEN PENSÉS ET DURABLES

Les supports douches de sol GABAG sont des produits finis complets, excluant tout risque d'erreurs de montage. Ils possèdent une stabilité propre, ne se rétractent pas et n'absorbent pas l'humidité. Les supports douches de sol GABAG sont extrêmement faciles à monter et ne demandent aucun délai de séchage ou d'attente. Le contrôle visuel et manuel de l'étanchéité de l'écoulement est aisé et rapide à effectuer.

► JUDICIEUX D'UN POINT DE VUE ÉCONOMIQUE

Les supports douches de sol GABAG sont équipés de pieds anti-bruit réglables en continu par le haut, pour un montage en hauteur ultra-précis. La solution complète avec système d'étanchéification ne demande aucune mesure constructive supplémentaire. Les supports douches de sol GABAG sont accessibles en fauteuil roulant, sont simples à nettoyer et peuvent être recouverts directement de carreaux. Autres avantages : système d'encadrement pré-monté et flexible, côté conduite et profil anti-bruit monté sur tout le pourtour assurant une isolation avec la structure du bâtiment.

► POLYVALENCE ARCHITECTONIQUE

Avec les supports douches de sol GABAG, il est possible d'obtenir de s raccordements propres, comme au niveau des parois de séparation de douche. Le motif des carreaux peut être ainsi prolongé dans toute la salle de bain (uniformité des joints).

Même si les revêtements muraux n'ont pas encore été choisis, le support douche de sol GABAG avec conduite d'écoulement peut être installé. En effet, l'épaisseur maximale du revêtement mural étant de 25 mm au maximum, il est possible de procéder au nivellement par le biais de la protection des conduites. Ce système permet de garantir un maximum de flexibilité auprès du propriétaire. Grâce aux solutions de supports douches de sol sur mesure, les situations de montage particulières ne poseront pratiquement plus de problème.

► FABRICATION 100% SUISSE

Les supports douche de sol GABAG sont de qualité suisse, ont des délais de livraison courts et offrent une très grande flexibilité en cas d'exigences particulières. Comme toujours, les prestations de GABAG comprennent également un conseil professionnel et personnalisé en lequel vous pouvez avoir entière confiance.

TECHNIQUE SANITAIRE
TOTALEMENT SÉDUISANTE.



DE UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN
FRANZÖSISCH, ITALIENISCH UND
ENGLISCH AUF WWW.GABAG.COM

FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND,
ITALIEN ET ANGLAIS VOUS TROUVEZ
AUSSI SUR WWW.GABAG.COM

IT NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO,
FRANCESE E INGLESE SI TROVANO
ANCHE SU WWW.GABAG.COM

VIDÉO



VOUS TROUVEREZ L'ENSEMBLE DES
INSTRUCTIONS DE MONTAGE SOUS LA
FORME D'UN FICHER PDF ET D'UNE
VIDÉO À L'ADRESSE INTERNET SUIVANTE :
WWW.GABAG.COM/DB-FR