


TECHNIQUE SANITAIRE
TOTALEMENT SÉDUISANTE.

(GABAG)

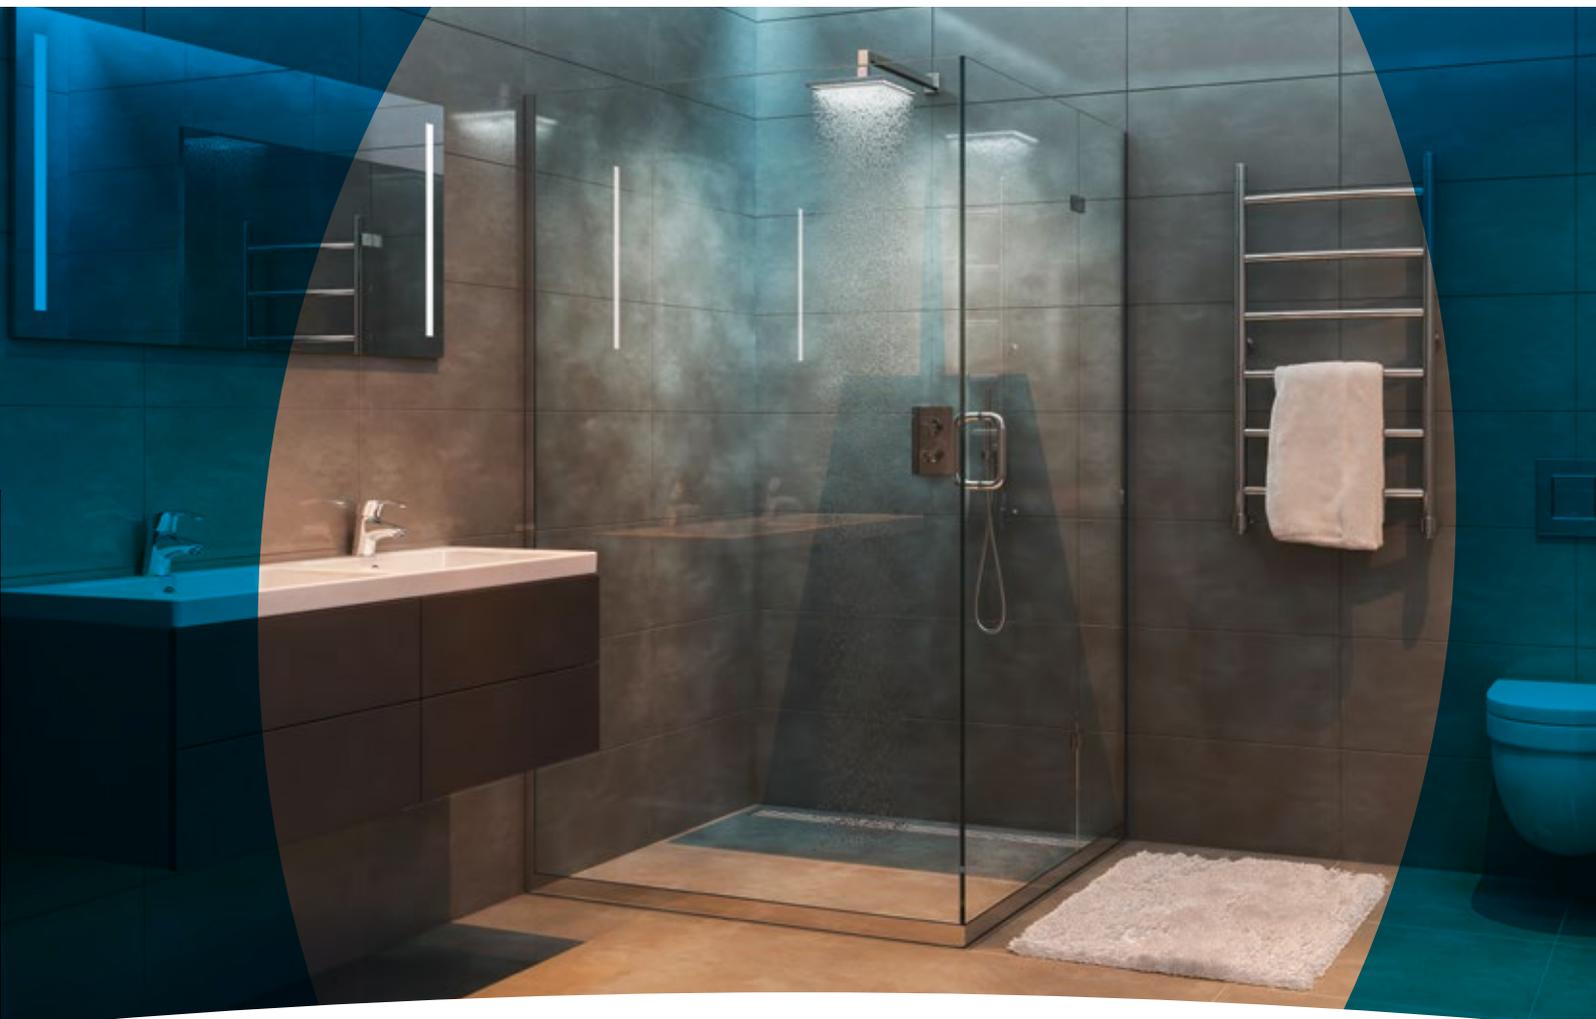

RIGOLE DE DOUCHE GABAG

INNOVANTE, EFFICACE ET SÛRE

SWISS MADE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE LA SOCIÉTÉ GABAG PRODUKTIONS UND VERTRIEBS AG
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES


LA RIGOLE DE DOUCHE TOTALEMENT SANS SOUCIS.

Avec une solution de rigole de douche innovante, GABAG rend le montage des douches à l'italienne, entièrement de plain-pied, hautement efficace et exempt de toute erreur. La rigole de douche GABAG séduit sur toute la ligne, comme le prouve la longue liste de ses avantages. Qu'il s'agisse du maître d'ouvrage, de l'installateur, du carreleur ou du propriétaire du logement, tous profitent sur le long terme des avantages offerts par la rigole de douche GABAG.

Il est parfaitement clair, dès le premier regard, que la nouvelle rigole de douche GABAG est différente des rigoles de douche traditionnelles et qu'elle en offre bien plus. La différence la plus évidente réside dans le corps de rigole de douche compact, qui permet un sous-remplissage sans vides et procure une plus grande stabilité. Outre la rigole de douche, le système d'étanchéification, lui aussi, est déjà scellé à demeure dans le corps de rigole, ce qui évite tout montage défectueux et garantit une totale étanchéité.

La nouvelle rigole de douche GABAG est un produit de qualité suisse, fabriqué par la société GABAG à Küsnacht am Rigi.

Ce produit satisfait aux exigences accrues en termes de protection antibruit précisées dans les normes SIA, DIN, VDI et ÖNORM.

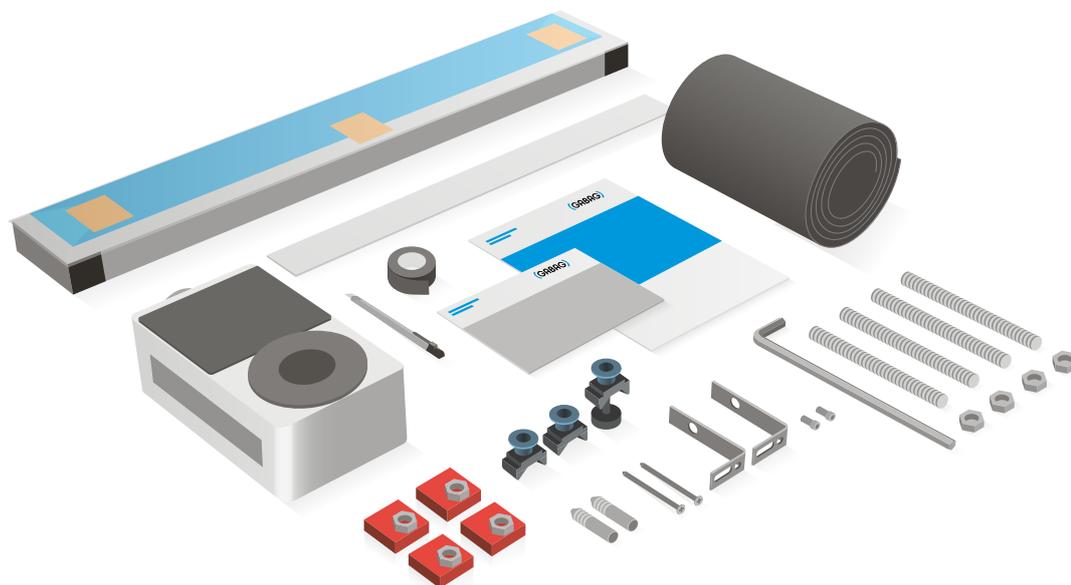



LE CHOIX D'UNE RIGOLE DE DOUCHE GABAG SE FAIT POUR DE BONNES RAISONS.

MONTAGE SIMPLE ET SÛR

- ▶ Rigole de douche scellée dans le corps de conduite de douche avec son manchon d'étanchéité
 - ▶ Stabilité de montage accrue
 - ▶ Sous-remplissage sans aucun problème du corps de rigole de douche avec peu de vides grâce au revêtement incliné
 - ▶ Corps de rigole de douche aisément réglable en hauteur
 - ▶ Fixation au mur au moyen de cornières
-

DAVANTAGE DE FLEXIBILITÉ

- ▶ Montage brut indépendant de l'épaisseur des carreaux (max. 20 mm)
 - ▶ Protection des rigoles en acier inoxydable
 - ▶ Montage côté mur ou au cœur d'une surface
-

FONCTIONNALITÉ MAXIMALE

- ▶ Nettoyage aisé de la rigole, sans le moindre obstacle
 - ▶ Pente intégrée dans la rigole
 - ▶ Protection de découpe Schnittschutz® pour manchon d'étanchéité côté mur
 - ▶ Élément d'écoulement avec isolation phonique et orifice de nettoyage
-

TOP QUALITÉ

- ▶ Acier inoxydable 1.4404 résistant aux acides
 - ▶ Le produit satisfait aux exigences accrues en termes de protection antibruit précisées dans les normes SIA, DIN, VDI et ÖNORM
 - ▶ Produit conçu et fabriqué en Suisse (société GABAG, Küssnacht am Rigi)
 - ▶ Vaste gamme de prestations de service
-


UN POUR TOUT, TOUT EN UN.

PROTECTION DES RIGOLES

Souvent, on ne choisit les revêtements muraux qu'en tout dernier lieu. Mais, grâce à la protection des rigoles finement pensée de GABAG, rien ne vient entraver le montage brut. L'épaisseur du revêtement mural (jusqu'à 20 mm au maximum) peut être simplement compensée, plus tard, par la protection des rigoles en acier inoxydable poli.

X : largeur standard 50 mm


► PROTECTION DES RIGOLES

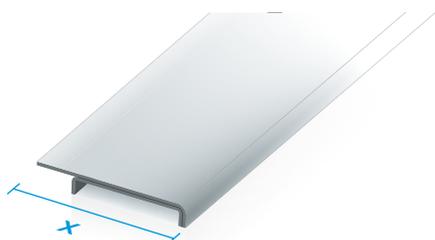


SOCLE DE RIGOLE

La hauteur du socle de rigole peut être réglée au millimètre près et être ainsi ajustée au revêtement de sol. Le kit de montage contient également une crépine, tout spécialement conçue pour retenir les saletés et ne pas engorger le siphon. La crépine et le socle peuvent être retirés très aisément de la rigole d'écoulement pour être soumis à un nettoyage rapide et minutieux.

► 2 SOCLES

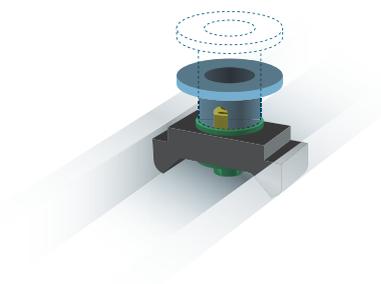

► 1 SOCLE AVEC CRÉPINE





DIMENSIONS

RIGOLE DE DOUCHE GABAG AVEC CORPS DE CONDUITE INCLUS	RÉFÉRENCE	L1	L2
650	2600 065	650	760
750	2600 075	750	860
850	2600 085	850	960
950	2600 095	950	1060


Toutes les dimensions sont en mm.

Autres dimensions sur demande.


* Avec rallonge de pied, jusqu'à 260 mm

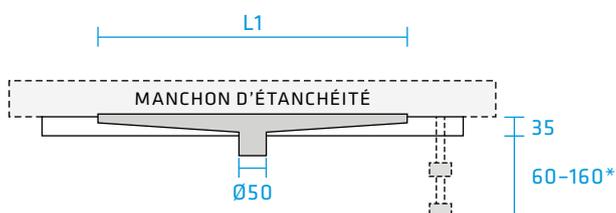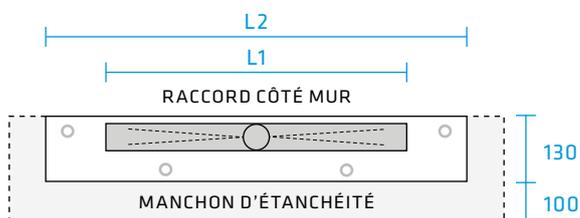


MONTAGE AISÉ.

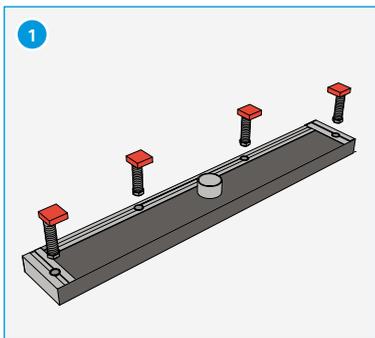


1
Raccourcir les tiges filetées en fonction de la hauteur de montage, les visser dans le corps de rigole de douche et monter l'élément d'écoulement.

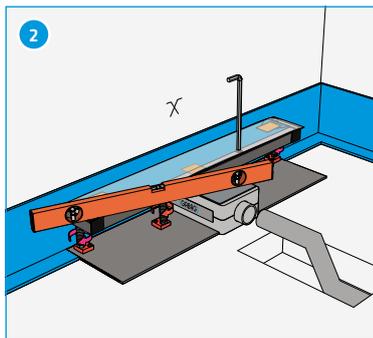


2
Découper la bande de positionnement en fonction de la taille de la natte d'isolation phonique. Ajuster la rigole de douche à la hauteur de montage. Prendre en compte le revêtement incliné !

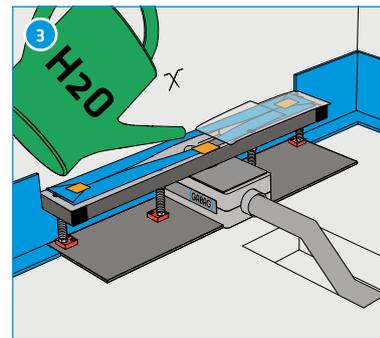


3
Découper la bande de positionnement derrière la rigole de douche, raccorder la conduite de douche au système d'écoulement et contrôler l'étanchéité. (Pour des raisons techniques d'isolation anti-bruit, il faut isoler l'écoulement et remplir les trous d'isolant)

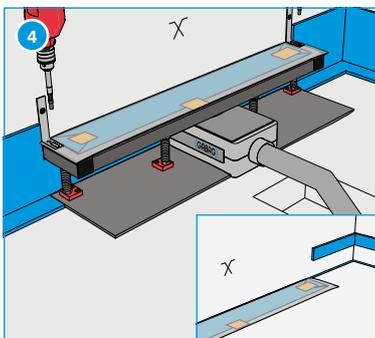

4
Fixer au mur les cornières d'aide au montage. Poser le revêtement incliné (par exemple, système Mapei). Retirer les cornières de montage et la partie de la bande de positionnement qui dépasse.

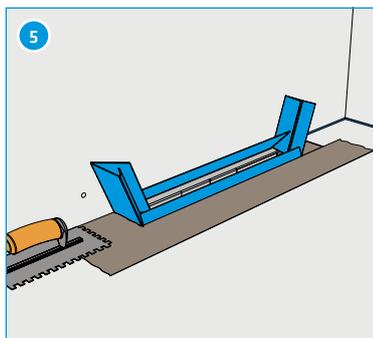

5
Appliquer une couche d'étanchéification composite conforme aux indications du fabricant, et intégrer le manchon d'étanchéité dans la couche d'étanchéification composite (par exemple, système Mapei).

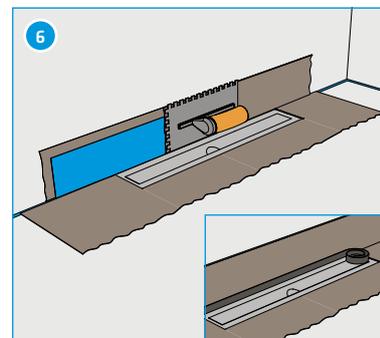

6
Étanchéifier l'ensemble de la surface de la douche, conformément aux indications du fabricant. Coller la bande de protection de découpe. Lorsque le carrelage de la douche est terminé, monter la protection des conduites.

IMPORTANT : Avant d'effectuer le montage, vérifier impérativement la position de montage. Est-ce que toutes les normes, comme celles sur la protection antibruit ou l'étanchéité, sont bien respectées ? Les raccords sont-ils adaptés ? Pour toute question ou incertitude, veuillez contacter le conseiller à la clientèle de votre région. Plus de détails sur ce point sur le site Internet www.gabag.com.

VIDÉO : RIGOLE DE DOUCHE GABAG




VOUS TROUVEREZ L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE SOUS LA FORME D'UNE VIDÉO À L'ADRESSE INTERNET SUIVANTE :

LIEN WWW.GABAG.COM/DR-FR

INSTRUCTIONS DE MONTAGE NON EXHAUSTIVES ET NON DÉFINITIVES.
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES. BREVET DÉPOSÉ.

APERÇU DE LA STRUCTURE SIMPLE DU SYSTÈME.

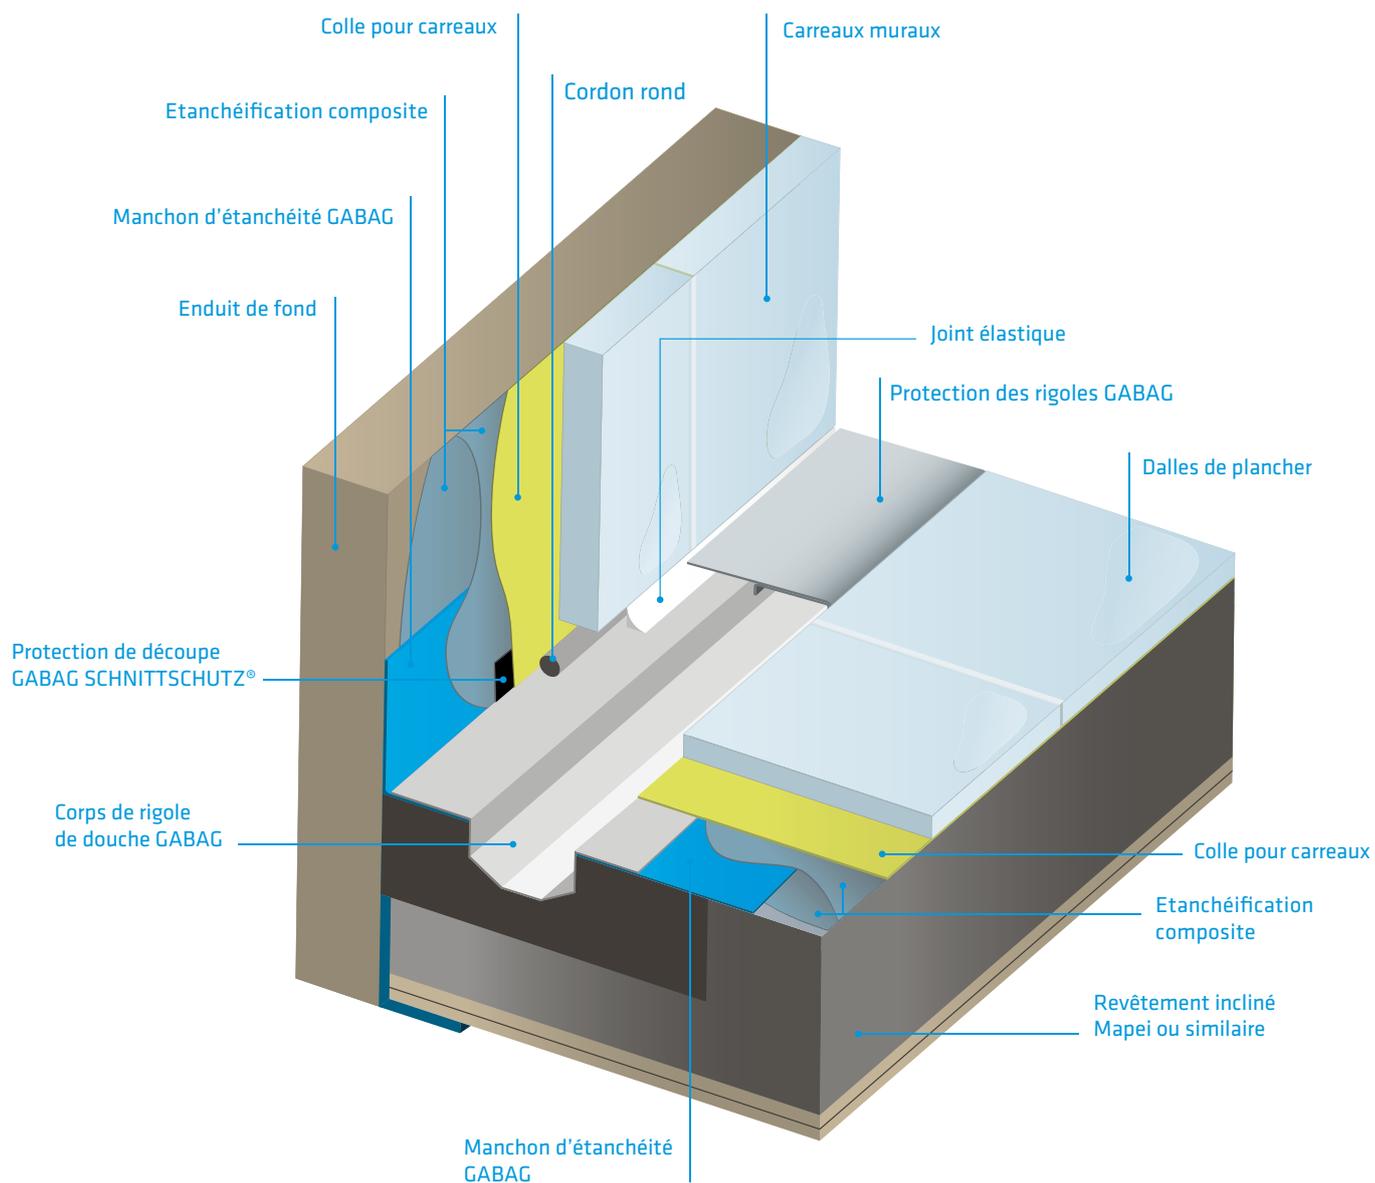

IMPORTANT : Les raccords au niveau de la rigole en acier inoxydable doivent être prétraités par un spécialiste.


TECHNIQUE SANITAIRE
TOTALEMENT SÉDUISANTE.

(GABAG)

DE UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN
FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF
WWW.GABAG.COM

FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMANDET
ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR
WWW.GABAG.COM

IT NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E
FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU
WWW.GABAG.COM

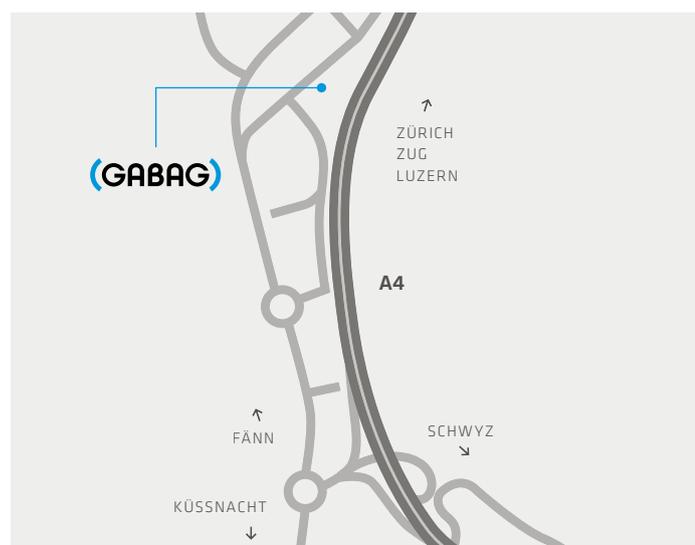

COMMENT NOUS TROUVER

QUITTER L'AUTOROUTE À LA SORTIE KÜSSNACHT, AU 1ER ROND-POINT,
PRENDRE LA SORTIE À DROITE ET SUIVRE LA DIRECTION FÄNN.
AU 2E ROND-POINT, CONTINUER TOUT DROIT, PUIS PRENDRE L'ENTRÉE À
DROITE « FÄNN OST ». LA SOCIÉTÉ SE TROUVE À ENVIRON 150 MÈTRES,
SUR LA DROITE.

BIENVENUE !

VENEZ VISITER NOTRE EXPOSITION, DIRECTEMENT SUR PLACE.
(PRIÈRE DE NOUS PRÉVENIR AVANT VOTRE VENUE)