




INSTRUCTIONS DE MONTAGE




Définir la position de montage de la garniture. **IMPORTANT:** Pas de structure-support nécessaire derrière le trou.




Percer un trou avec un foret à couronne. Nettoyer et éliminer toutes les particules présentes dans le trou.




Nettoyer la zone à coller sur l'aide au montage Fixbox à encastrer. Appliquer la colle au centre de la Fixbox à encastrer, puis l'enfoncer dans le trou.




La collerette doit arriver à fleur de mur. Veuillez observer la fiche de données de sécurité.




Plier le non-tissé d'étanchéité. La Fixbox à encastrer doit arriver à fleur de mur.




Poser le dispositif de fixation à vis.




Laisser sécher environ 1 heure. (La colle ne gonfle pas). Après durcissement de la colle, dévisser les vis et enlever le dispositif de fixation.



Déplier le non-tissé.



Appliquer l'étanchéification composite sur le mur en y incorporant le non-tissé pré-installé. Observer les indications du fournisseur.



Après avoir posé le revêtement final (carrelage, mosaïque, pierre naturelle, etc.), monter la garniture au niveau de la position mesurée.


INFORMATIONS TECHNIQUES - GABAG FIXBOX COLLE DE MONTAGE POLYURÉTHANE *

Référence: 8001 070

- Pour coller l'aide au montage Fixbox dans le mur
- Contenance: 0,5kg
- Gant fourni


*Selon l'article 52 du décret ChemV, cet article doit être stipulé dans la fiche de données de sécurité. La fiche de données de sécurité est disponible auprès de GABAG Produktions und Vertriebs AG.

INFORMATIONS TECHNIQUES - GABAG FIXBOX

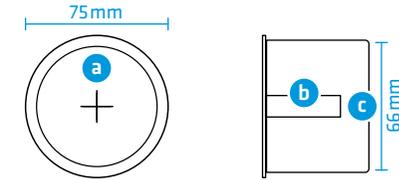


Référence: 8001 071

- a: Zone de perçage dans la Fixbox à partir du point central: +/- 20 mm
- b: Profondeur de perçage: max. 40 mm
- c: Trou / foret à couronne: ø 67 mm

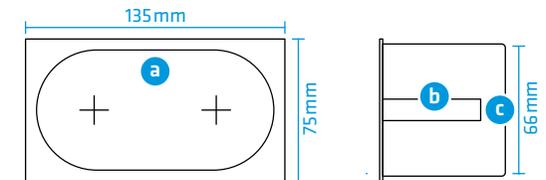

Référence: 8001 075

- a: Zone de perçage dans la Fixbox à partir du point central: +/- 20 mm
 - b: Profondeur de perçage: max. 40 mm
 - c: Trou / foret à couronne : ø 67 mm
- Percer 2 fois, puis retravailler le trou de manière à obtenir une surface plane

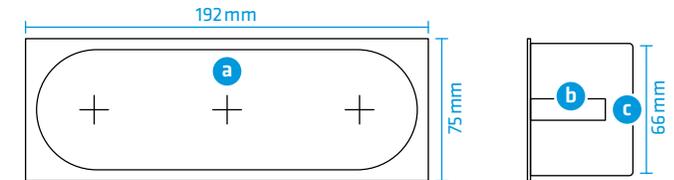

Référence: 8001 080

- a: Zone de perçage dans la Fixbox à partir du point central: +/- 20 mm
 - b: Profondeur de perçage: max. 40 mm
 - c: Trou / foret à couronne: ø 67 mm
- Percer 3 fois, puis retravailler le trou de manière à obtenir une surface droite