



### QUESTA GUARNIZIONE MANTIENE LE PROPRIE PROMESSE.



## PROTEZIONE ANTITAGLIO

II nastro GABAG FLEX-ZARGE® GABA soddisfa i requisiti che i professionisti del settore esigono nella prassi da un nastro flessibile. Quando si sostituisce la fuga di silicone è praticamente impossibile tagliare il nastro di tenuta della vasca, grazie alla banda metallico integrata. Pertanto la soluzione di tenuta per il bordo vasca rimane sempre ermetica dopo aver sostituito la fuga di silicone. LA NOVITÀ A LIVELLO MONDIALE che ridefinisce lo stato della tecnica. Tipicamente GABAG!



# ISOLAMENTO INSONORIZZANTE

II nastro GABAG FLEXZAR-GE® è dotato di un profilo insonorizzante esclusivo, di spessore ridotto e, grazie alle caratteristiche tipiche, in grado di offrire un isolamento insonorizzante che soddisfa i requisiti della norma SIA 181. Grazie alla sezione brevettata di rivestimento posteriore (cordoncino) l'isolamento insonorizzante è garantito non solo tra vasca e parete fino sotto la ripiegatura del bordo vasca, ma anche tra vasca e piastrelle. A livello di isolamento insonorizzante il nastro FLEXZARGE® non teme il confronto con un comune profilo insonorizzante. Sottoposto a vari test EMPA.

DISLOCAZIONE LOCALI	PARTICOLARI REQUISITI
Bagno/bagno	<b>√</b>
Bagno/	./



#### SIGILLATURA DURATURA

Il nastro GABAG FLEXZAR-GE® è un sistema duraturo di sigillatura attorno ai bordi della vasca ed è l'unico prodotto dotato di adesivo a tenuta ermetica con larghezza pari a 30 mm che non secca né diventa fragile. In caso di fuga di silicone difettosa si evitano così danni idrici fino alla riparazione della fuga.

Grazie all'area di dilatazione si possono in media assorbire movimenti della struttura edile fino a 8 mm. Anche se la struttura portante del supporto vasca o il pavimento si abbassano, le piastrelle non subiscono alcuna pressione.



# SOLUZIONE GLOBALE

Il nastro flessibile progettato da GABAG è un prodotto prefabbricato che si lascia installare in UNA SOLA fase lavorativa, risolvendo tante le esigenze di raccordo.

- ▶ Profilo ermetico
- Profilo di protezione bordo vasca
- Sezione di rivestimento posteriore (elemento sostitutivo del cordoncino)
- ► Profilo insonorizzante
- ➤ Profilo di tenuta per collante piastrelle
- ▶ Banda metallico
- Nastro di tenuta con copertura in tessuto non tessuto per una tenuta ermetica completa a parete (tenuta ermetica ad accoppiamento)
- Superficie elastica di dilatazione
- Profilo di compensazione angolare (novità)

Il vantaggio: tutti i componenti sono installati di fabbrica in un solo nastro. Tipicamente GABAG!





L'azienda GABAG offre da decenni soluzioni intelligenti per l'installazione di vasche da bagno, vasche a idromassaggio e piatti doccia, tenendo conto delle esigenze sempre più raffinate del settore edilizio. Il nastro GABAG FLEXZARGE®. l'ORIGINALE tra i vari nastri di tenuta per vasche offerti sul mercato, è un prodotto di provata efficacia, utilizzato da oltre 15 anni e particolarmente apprezzato. Il nastro flessibile per telai della GABAG si è evoluto ottimizzandosi negli anni grazie alle esperienze pratiche e alla collaborazione di esperti del settore edile.



#### MONTAGGIO SEMPLICE

II nastro GABAG FLEXZAR-GE® resiste agli strappi, è molto sottile e si lascia montare con pochi interventi e in modo semplice e rapido su tutti i bordi vasca in acciaio smaltato, materiale plastico, acciaio al cromo, materiale alle fibre di vetro, pressofuso o ceramica. Intenditori, professionisti e specialisti sono a conoscenza del fatto che il nastro GABAG FLEXZARGE® viene fornito dallo stabilimento di Küssnacht già prefabbricato. In tal modo si eliminano i tipici fattori di rischio come l'applicazione di profili appositi per protezione insonorizzante, per evitare fessure capillari, di protezione del bordo vasca o di cordoncini ecc. Pertanto gli interventi di installazione risultano più semplici, rapidi e sicuri grazie al profilo di tenuta ermetica GABAG.



#### **STATO DELL'ARTE**

Come indicato nelle schede tecniche dell'associazione di imbianchini e stuccatori, dell'associazione dei piastrellisti SPV e Suissetec, l'uso del nastro FLEX-ZARGE® è consigliato, e motivatamente. Persino la scheda tecnica N° 3, parte 1 dell'IVD (associazione industriale materiali sigillanti germanica) definisce come vada realizzata una tenuta ermetica a prova di norma e richiede l'uso del nastro flessibile. GABAG si è imposta ancora una volta come azienda progressista del settore dell'impiantistica sanitaria e con la banda metallico per il profilo di tenuta del bordo vasca ridefinisce lo stato dell'arte.




#### **SWISS MADE**

GABAG è sinonimo di sicurezza dal punto di vista sociale per i propri dipendenti e realizza da decenni tutti i propri prodotti nello stabilimento di Küssnacht am Rigi, supportando appieno la Svizzera come sede produttiva. Il nastro GABAG FLEXZARGE® viene realizzato artigianalmente da esperte collaboratrici. Venite a farci visita direttamente in sede e per convincervi di prima persona.

Non solo i nostri dipendenti, ma anche numerosi fornitori svizzeri approfittano della nostra filosofia aziendale.

# GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® IN UN SOLO NASTRO, UNA SOLUZIONE EFFICACE DA 15 ANNI

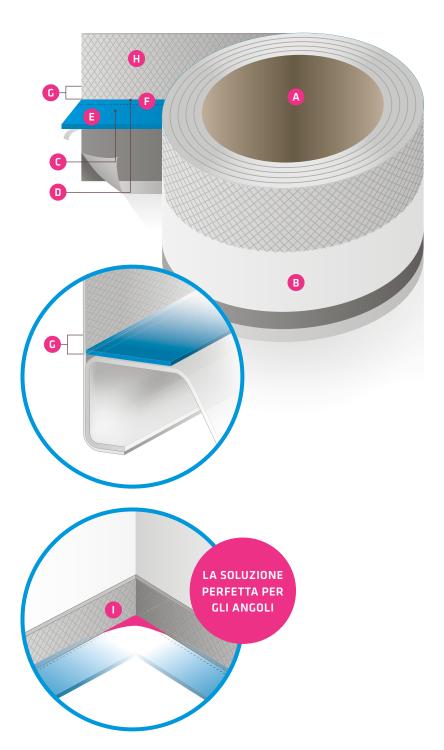

- A Nastro GABAG FLEXZARGE® protezione antitaglio
- B Con profilo insonorizzante premontato di fabbrica (vasca → parete)
- Con profilo insonorizzante premontato di fabbrica (vasca → piastrella)
- Con profilo di tenuta per collante piastrelle premontato di fabbrica
- E Con spesso profilo protettivo per il bordo vasca premontato di fabbrica
- Con sezione di rivestimento
  posteriore integrata di fabbrica,
  perforata
  (sostituisce il cordoncino)
- G Con superfice elastica di espansione integrata di fabbrica (anche dopo la posa delle piastrelle)
- H Con nastro di tenuta
  (autoadesivo) per tenuta ermetica
  completa a parete
- Con profili di compensazione angolari (la soluzione per gli angoli più sicura, precisa e professionale)

## FORNITURA / FASI DEL MONTAGGIO GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ®



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER INSTALLATORI E PIASTRELLISTI



MANEGGEVOLE PANNO
PER LA PULIZIA A BAGNATO E
PER L'ASCIUGATURA




**STRISCE ADESIVE DI TEST** 



PROFILO ANGOLARE ELASTICO



NASTRO IN BUTILE
ACCESSORIO



NASTRO GABAG FLEXZARGE®

CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ®




TAGLIERINA DI QUALITÀ




FORBICI MULTIFUNZIONALE

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER IL NASTRO GABAG FLEXZARGE<sup>®</sup> CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ<sup>®</sup>


SEGNALAZIONE IMPORTANTE: LE DIMENSIONI
DELLA NICCHIA DALL'INTONACO / ALL'INTONACO
(IN BASE ALLO SPESSORE DELLE PIASTRELLE)
DEVONO SUPERARE LE DIMENSIONI DELLA VASCA
AL MASSIMO DI 1 CM




Pulire accuratamente il bordo della vasca con un panno (inumidito), arieggiare per 3 minuti e ripassare con un panno asciutto: controllare con le strisce adesive di test la presa del collante. Non utilizzare su superfici delicate.




Posare in un solo pezzo il nastro in butile a filo del bordo superiore del bordo vasca. Posare il profilo angolare sul bordo vasca con angolo a 45°. Posare solo dove successivamente si applica il nastro FLEXZARGE°. Asportare la pellicola protettiva sul lato esterno.




Posare il nastro FLEXZARGE° con angolo a 90° sul bordo vasca. Il nastro FLEXZARGE° deve risultare a filo del bordo vasca.




Con una taglierina incidere il profilo insonorizzante blu sul bordo vasca. Utilizzare un cartone come materiale di appoggio protettivo.




Posare il nastro FLEXZARGE® a spigolo vivo lungo il profilo angolare. Tagliare con taglio obliquo a bisello il profilo insonorizzante blu, eliminare i pezzi residui e la protezione del bordo vasca, quindi procedere al montaggio del profilo insonorizzante.



Staccare il nastro di copertura della striscia adesiva dal collante grigio.



Premere accuratamente sul bordo vasca il nastro FLEXZARGE®, con il dorso della mano o con il rullo di pressione GABAG, particolarmente sugli angoli. Incollare il nastro di butile sporgente sotto il bordo vasca.



Dopo la posa delle piastrelle, staccare il profilo blu perforato dal nastro di tenuta e applicare nella fuga in quantità adeguata un silicone, ad es. Ottoseal® S100 o un prodotto analogo. Il pezzo residuo funge da profilo di riempimento (cordoncino) e disaccoppiamento insonorizzante.



La banda metallico rende le estremità del telaio estremamente taglienti: rischio di ferite!


#### VIDEO



NASTRO GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® SONO DISPONIBILI COME VIDEO SU LINK WWW.GABAG.COM/FZ-IT



#### INDICAZIONI DETTAGLIATE PER IL PIASTRELLISTA



**VARIANTE DI INSTALLAZIONE** 

**CON PROFILO ANGOLARE** 

In presenza di angoli di vasche con raggio superiore a 13 mm e fino a 25 mm

si realizza un letto di collante pari

piastrelle, situazione edile e misure


di nicchia.

a circa 2 - 3 mm, in base a spessore delle




**E PIEGA** 

Con angoli di vasca di raggio fino a 2-3 mm, in base alla situazione costruttiva e alle dimensioni della nicchia, non è necessario realizzare la piega. A seconda dello spessore delle piastrelle si ottiene un letto di collante di 2-3 mm.




#### VARIANTE COSTRUTTIVA SENZA PIEGA

Con angoli vasca di raggio inferiore a 13 mm si realizza, in base allo spessore delle piastrelle, un letto di collante di 2-3 mm.



#### DETTAGLI PER PIASTRELLE PICCOLE, MOSAICI O RIVE-STIMENTI CON DIMENSIONI PIASTRELLA < 20 MM

Incollare completamente sul nastro GABAG FLEXZARGE® o a parete una lastra di supporto.




#### DETTAGLI PER PIASTRELLE NORMALI O MOSAICI ≥ 20 MM


In base allo spessore piastrella, applicare un letto di collante di circa 2 – 3 mm, in base alla variante costruttiva (v. figura 1, o figure 2 e 3). Con piastrelle a mosaico ≥ 20 mm si prega di far riferimento alle nostre segnalazioni sul sito www.gabag.com per i requisiti costruttivi e i possibili dettagli edili.

# APPLICAZIONE DEL NASTRO GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO SCHNITTSCHUTZ® NELLA TENUTA ERMETICA

#### SEGNALAZIONI PER IL TECNICO ADDETTO ALLA SIGILLATURA O PER IL PIASTRELLISTA




Abbassare il nastro di tenuta con copertura in tessuto non tessuto verso la vasca e applicare a parete la tenuta ermetica.



Staccare la carta di protezione sul retro del nastro di tenuta e incollare sulla tenuta ermetica asciutta. Applicare il nastro di tenuta ben piatto e senza bolle d'aria sulla tenuta ermetica.



Applicare una seconda mano di tenuta ermetica sul nastro di tenuta incollato.




Dopo la posa delle piastrelle, staccare il profilo blu perforato di protezione del bordo vasca e applicare nella fuga in quantità adeguata un silicone, ad es. Ottoseal® S100 o un prodotto analogo. Il pezzo residuo funge da profilo di riempimento (cordoncino) e disaccoppiamento insonorizzante.




Le caratteristiche dei supporti su muratura vanno controllate dall'operaio specializzato responsabile e, se necessario, i supporti vanno sottoposti a trattamento preliminare.

Si prega di tener conto delle segnalazioni riportate nella pagina a seguire.

#### **ESEMPIO APPLICATIVO**

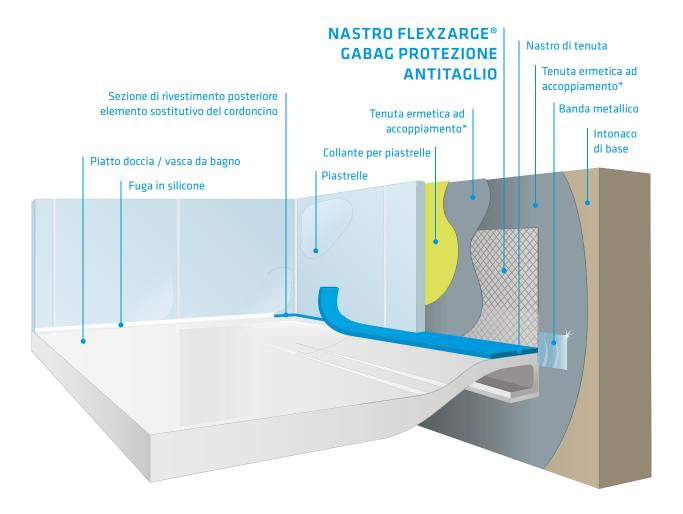

## GABAG OFFRE SOLUZIONI DI TENUTA ERMETICA DEL BORDO VASCA ANCHE PER SITUAZIONI DI INSTALLAZIONE DI QUESTO GENERE

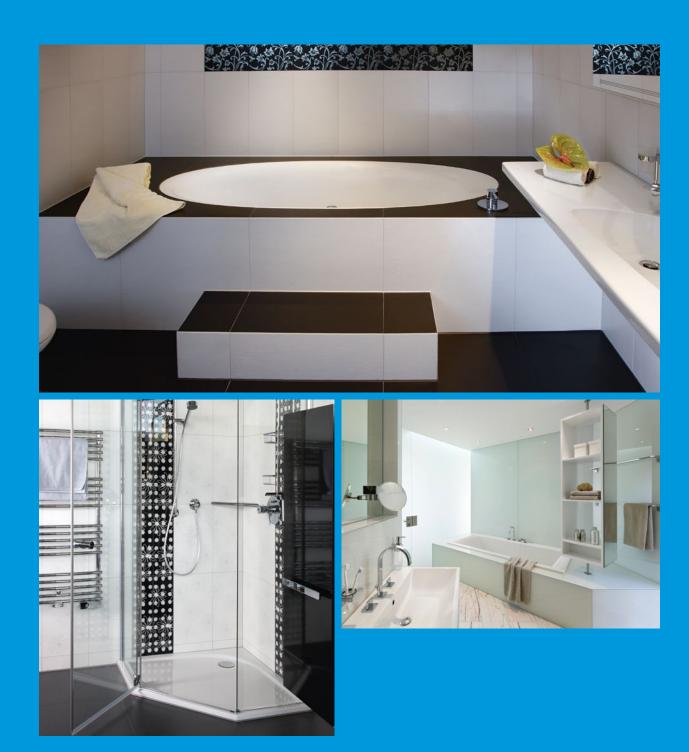

PER CHIARIMENTI DETTAGLIATI SI PREGA DI CONTATTARCI. SIAMO NATURALMENTE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER SUPPORTARVI NELLA PROGETTAZIONE E NELL'INDIVIDUARE LE SOLUZIONI PIÙ ADATTE.



UNSERE BROSCHÜREN FINDEN SIE IN DE FRANZÖSISCH UND ITALIENISCH AUF

FR NOTRES BROCHURES EN ALLEMAND ET ITALIEN VOUS TROUVEZ AUSSI SUR WWW.GABAG.COM

NOSTRI BROCHURI IN TEDESCO E FRANCESE SI TROVANO ANCHE SU WWW.GABAG.COM



8002.020	2.0	metri lineari
8002.025	2.5	metri lineari
8002.030	3.0	metri lineari
8002.034	3.4	metri lineari
8002.036	3.6	metri lineari
8002.038	3.8	metri lineari

8002.040	4.0	metri lineari
8002.045	4.5	metri lineari
8002.048	4.8	metri lineari
8002.050	5.0	metri lineari
8002.100	10.0	metri lineari



#### COME RAGGIUNGERCI

AUTOSTRADA, USCITA KÜSSNACHT, ALLA PRIMA ROTONDA USCITA A DESTRA, IN DIREZIONE FÄNN, ALLA SECONDA ROTONDA, ENTRATA A DESTRA «FÄNN OST», DOPO CIRCA 150 METRI A DESTRA TROVATE GABAG.

#### BENVENUTI!

VENITE A VISITARE LA NOSTRA ESPOSIZIONE DIRETTAMENTE IN SEDE. (È PREFERIBILE FISSARE UN APPUNTAMENTO)