


RUNDUM ÜBERZEUGENDE  
SANITÄRTECHNIK.

(GABAG)

# FLÄCHENABDICHTUNG

FÜR ALLE WHIRL- BAD- UND DUSCH-  
WANNEN MIT RUNDEN, SCHRÄGEN ODER  
ASYMMETRISCHEN FORMEN


NEU

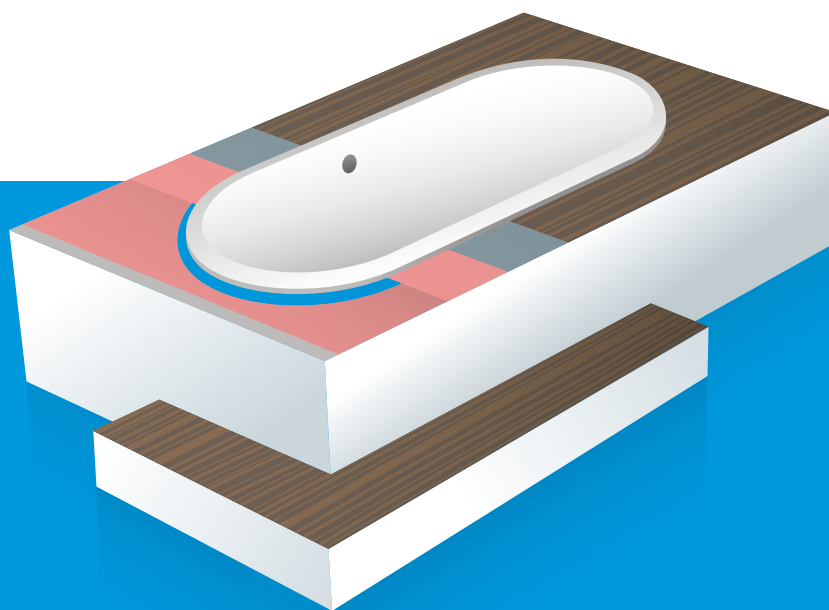

## FLÄCHENABDICHTUNG IM WERK VORMONTIERT. GARANTIERT DICHT!

GABAG Flächenabdichtung wird direkt in einem Stück auf der Unterseite der Wanne im Werk aufgebracht. Das neuartige System wurde speziell für Wannen entwickelt, die eine asymmetrische oder runde Form aufweisen. Die ca. 10 cm breite Dichtbahn eignet sich hervorragend für das einarbeiten in die Verbundabdichtung. Ein Schallschutzprofil, das ebenfalls vormontiert mitgeliefert wird, dient als Abschalung und Hinterfüllprofil für den Fliesenanschluss an den Wannenrand.

**WICHTIG:** Sämtliche Wannen müssen der GABAG Produktions und Vertriebs AG angeliefert werden. Eine standfeste Montage der Wanne ist erforderlich. Wir empfehlen den GABAG Wannenträger.

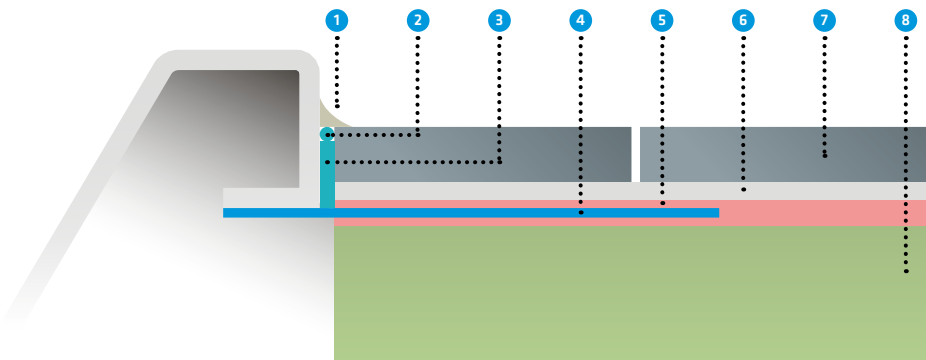

1 SILIKONFUGE

2 RUNDSCHNUR / HINTERFÜTERUNGSABSCHNITT

3 SCHALLSCHUTZPROFIL\*

4 FLÄCHENABDICHTUNG\*

5 VERBUNDABDICHTUNG\*

6 FLIESENKLEBER\*

7 FLIESE

8 SIMS / ABLAGEFLÄCHE

\*Optional ist eine Schnittschutzprofil erhältlich. Vormontiert auf Flächenabdichtung oder lose zu montieren in Verbundabdichtung oder Fliesenkleber. Anstelle Schallschutzprofil ist auch eine Schutz über ein hochverdichteter PU-Schaumstoff optional erhältlich.

► RECHTECKIG



► OVAL



► RUND



► ASYMETRISCH

