

RUNDUM ÜBERZEUGENDE
SANITÄRTECHNIK.












GABAG DUSCHWANNEN RIGI

KOMFORTABEL UND SICHER DUSCHEN

SWISS MADE
URHEBERRECHT DURCH GABAG PRODUKTIONS UND VERTRIEBS AG
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

DUSCHWANNEN AUF MASS / RECEVEURS DE DOUCHE SUR MESURE

HÖHE HAUTEUR	MONTAGE / INSTALLATION	ABLAUFROST ABLAUFVENTIL GRILLE BONDE	OBERFLÄCHENVERARBEITUNG FINITION DE LA SURFACE
	 Eingebaut: Auf Unterlagsboden Fliese an Wannenrand. Installationssystem GABAG / Encastré: Sur chape de ciment Carrelage au bord du receveur. Système d'installation GABAG 	 Runder Ablaufrost aus rostfreiem Stahl	 Schiefertextur-Finish / Finition texture ardoise  Glattes Finish / Finition lisse
 Inkl. Viega 90 Tempoplex Plus	Auf Roh-Betonboden mit höhenjustierbarem Schallschutzelement. Installations-system GABAG / Sur sol de béton brut avec support anti-bruit ajustable en hauteur. Système d'installation GABAG		

OBERFLÄCHE SURFACE	MASSANGABEN DIMENSIONS
GLATT / LISSE 	 70 x 80 → 210 71 → 75 x 80 → 210 76 → 80 x 80 → 210 81 → 90 x 80 → 210 91 → 100 x 100 → 210 101 → 110 x 100 → 210 111 → 120 x 140 → 180 120 → 130 x 120 → 180 131 → 140 x 120 → 140
SCHIEFERTEXTUR / TEXTURE ARDOISE 	 80 × 100 → 80 × 100  80 × 80 / 90 × 90 / 100 × 100  90 × 90 / 100 × 100
	 80 × 120 / 90 × 120  80 × 120 / 90 × 120





RIGI 80×120 weiss, glattes Finish, Montage auf dem Bodenbelag / RIGI 80×120 blanc, finition lisse, installation posé



RIGI 80×120 weiss, glattes Finish, Einbaumontage / RIGI 80×120 blanc, finition lisse, installation encastré






RIGI 90×120 weiss, Textur-Finish Schiefer, Montage auf dem Bodenbelag /
RIGI 90×120 blanc, finition texture ardoise, installation posé

TECHNISCHE INFORMATIONEN / INFORMATION TECHNIQUE

RECHTECKIGE DUSCHWANNE / RECEVEUR DE DOUCHE NATURE RECTANGULAIRE

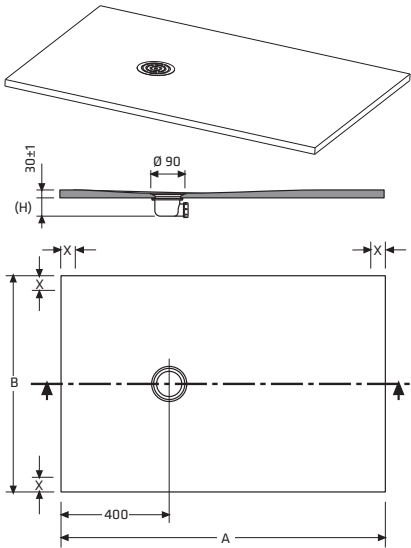

A	B	V	P
800	700 x	0,047	26
810 900		0,047	29
910 1000		0,047	33
1010 1100		0,056	36
1110 1200		0,056	39
1210 1300		0,065	42
1310 1400		0,065	46
1410 1500		0,079	49
1510 1600		0,079	52
1610 1700		0,079	56
1710 1800		0,088	58
1810 1900	910 - 1000 x	0,088	62
1910 2000		0,098	66
2010 2100		0,098	69

A	B	V	P
1000 1100	910 - 1000 x	0,068	51
1110 1200		0,068	56
1210 1300		0,074	60
1310 1400		0,080	65
1410 1500		0,085	69
1510 1600		0,091	74
1610 1700		0,096	79
1710 1800		0,099	80
1810 1900		0,104	85
1910 2000		0,109	88
2010 2100		0,114	94

A	B	V	P
800	710 - 750 x	0,047	28
810 900		0,047	32
910 1000		0,047	35
1010 1100		0,056	38
1110 1200		0,056	42
1210 1300		0,065	45
1310 1400		0,065	49
1410 1500		0,079	53
1510 1600		0,079	56
1610 1700		0,079	60
1710 1800		0,088	63
1810 1900	1010 - 1100 x	0,088	66
1910 2000		0,098	71
2010 2100		0,098	74

A	B	V	P
1000 1100	1010 - 1100 x	0,068	56
1110 1200		0,068	62
1210 1300		0,074	66
1310 1400		0,080	72
1410 1500		0,085	76
1510 1600		0,091	82
1610 1700		0,096	88
1710 1800		0,108	89
1810 1900		0,114	95
1910 2000		0,119	99
2010 2100		0,125	105

A	B	V	P
800	760 - 800 x	0,047	30
810 900		0,047	34
910 1000		0,047	38
1010 1100		0,056	41
1110 1200		0,056	45
1210 1300		0,065	48
1310 1400		0,065	52
1410 1500		0,079	56
1510 1600		0,079	60
1610 1700		0,079	64
1710 1800		0,088	67
1810 1900	1110 - 1200 x	0,088	71
1910 2000		0,098	75
2010 2100		0,098	79



A	B	V	P
1200 1300	1110 - 1200 x	0'094	68
1310 1400		0'094	74
1410 1500		0'108	79
1510 1600		0'115	85
1610 1700		0'122	89
1710 1800		0'129	95

A	B	V	P
800	810 - 900 x	0,047	33
810 900		0,047	37
910 1000		0,047	42
1010 1100		0,056	46
1110 1200		0,056	50
1210 1300		0,065	54
1310 1400		0,065	58
1410 1500		0,079	62
1510 1600		0,079	67
1610 1700		0,079	71
1710 1800		0,088	75
1810 1900	1210 - 1300 x	0,088	79
1910 2000		0,098	84
2010 2100		0,098	88

A	B	V	P
1200 1300	1210 - 1300 x	0'094	74
1310 1400		0'094	82
1410 1500		0'108	86
1510 1600		0'115	94
1610 1700		0'122	97
1710 1800		0'129	106
1310 1400		0,114	102

Masse in mm / Mesures en mm
V: m³; P: kg

PENTAGONFÖRMIGE DUSCHWANNE / RECEVEUR DE DOUCHE NATURE PENTAGONAL

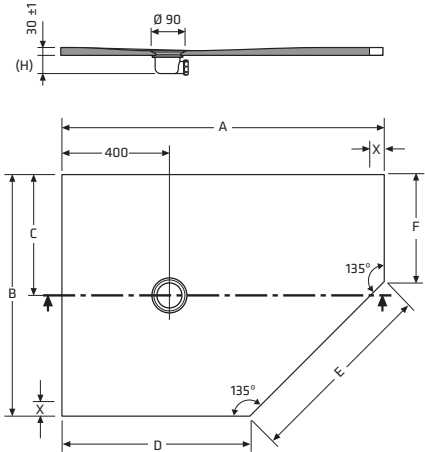
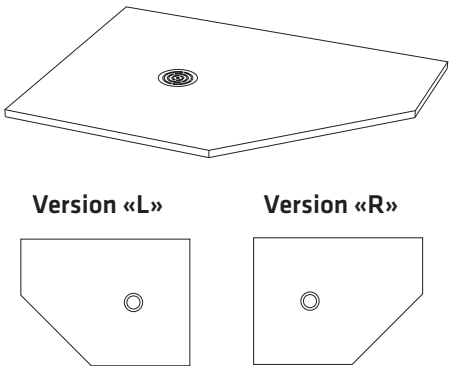


A	B	C	D	F	R	V	P
1200	800	400	700	710	300	0'056	38
1200	900	450	700	710	400	0'056	44

Masse in mm / Mesures en mm

- V Transportvolumen (m³) | Volume à l'expédition
P Transportgewicht (Kg) | Poids à l'expédition
X Anwendungsbereich der Duschwände. Der minimale Raumbedarf der Duschwände beträgt ca. 30 mm. | Zone d'emplacement de la paroi de douche. L'espace minimum réservé à la paroi est de 30 mm.
(H) Mass in Verhältnis mit gelieferten Ventil | Mesure en fonction du vidage livré

WINKELFÖRMIGE DUSCHWANNE / RECEVEUR DE DOUCHE NATURE D'ANGLE

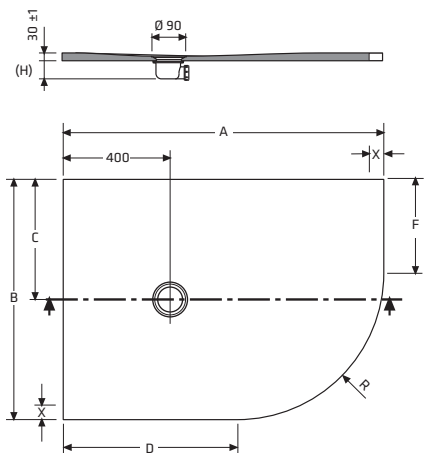
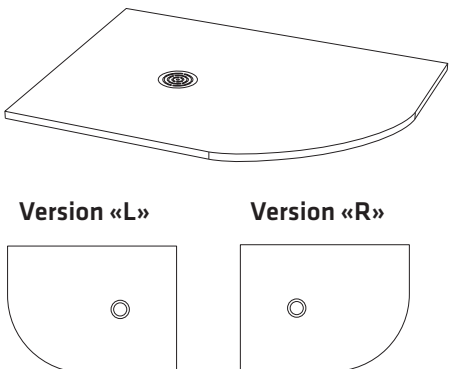


A	B	C	D	F	R	V	P
1200	800	400	650	250	550	0'056	41
1200	900	450	650	350	550	0'056	47

Masse in mm / Mesures en mm

- V Transportvolumen (m³) | Volume à l'expédition
P Transportgewicht (Kg) | Poids à l'expédition
X Anwendungsbereich der Duschwände. Der minimale Raumbedarf der Duschwände beträgt ca. 30 mm. | Zone d'emplacement de la paroi de douche. L'espace minimum réservé à la paroi est de 30 mm.
(H) Mass in Verhältnis mit gelieferten Ventil | Mesure en fonction du vidage livré

QUADRATISCHE DUSCHWANNE / RECEVEUR DE DOUCHE NATURE CARRÉ

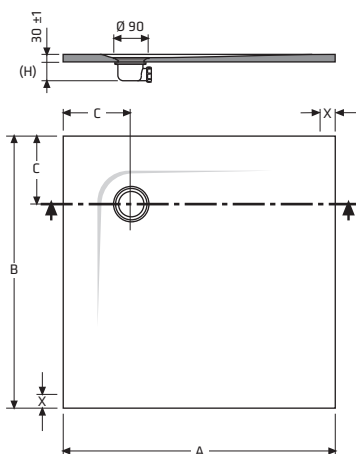
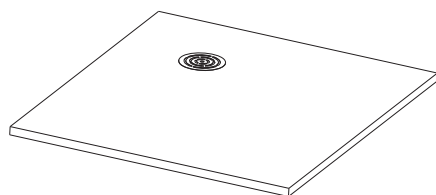


A	B	C	V	P
800	800	150	0'047	30
900	900	200	0'047	38
1000	1000	250	0'068	46

Masse in mm / Mesures en mm

- V** Transportvolumen (m³) | Volume à l'expédition
- P** Transportgewicht (Kg) | Poids à l'expédition
- X** Anwendungsbereich der Duschwände. Der minimale Raumbedarf der Duschwände beträgt ca. 30 mm. | Zone d'emplacement de la paroi de douche. L'espace minimum réservé à la paroi est de 30 mm.
- (H)** Mass in Verhältnis mit gelieferten Ventil | Mesure en fonction du vidage livré

PENTAGONFÖRMIGE DUSCHWANNE / RECEVEUR DE DOUCHE NATURE PENTAGONAL

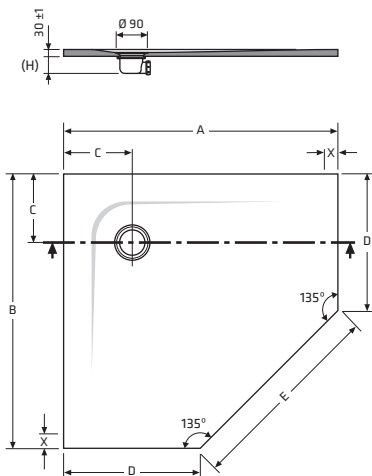
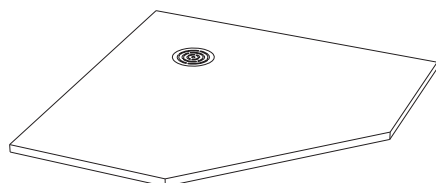


A	B	C	D	E	V	P
900	900	170	400	710	0'047	31
1000	1000	250	500	710	0'068	41

Masse in mm / Mesures en mm

- V** Transportvolumen (m³) | Volume à l'expédition
- P** Transportgewicht (Kg) | Poids à l'expédition
- X** Anwendungsbereich der Duschwände. Der minimale Raumbedarf der Duschwände beträgt ca. 30 mm. | Zone d'emplacement de la paroi de douche. L'espace minimum réservé à la paroi est de 30 mm.
- (H)** Mass in Verhältnis mit gelieferten Ventil | Mesure en fonction du vidage livré

WINKELFÖRMIGE DUSCHWANNE / RECEVEUR DE DOUCHE NATURE D'ANGLE

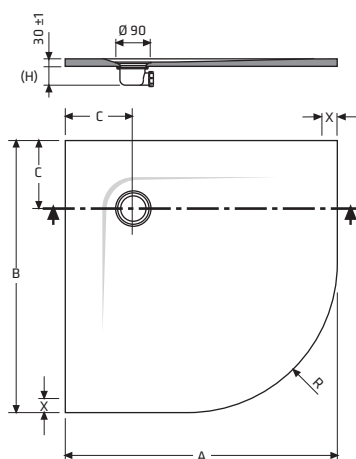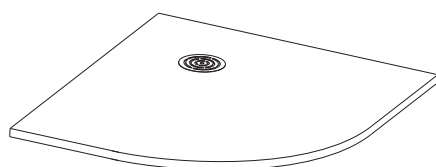

A	B	C	R	V	P
800	800	150	550	0'047	27
900	900	200	550	0'047	35
1000	1000	250	550	0'068	45

Masse in mm / Mesures en mm

- V** Transportvolumen (m³) | Volume à l'expédition
- P** Transportgewicht (Kg) | Poids à l'expédition
- X** Anwendungsbereich der Duschwände. Der minimale Raumbedarf der Duschwände beträgt ca. 30 mm. | Zone d'emplacement de la paroi de douche. L'espace minimum réservé à la paroi est de 30 mm.
- (H)** Mass in Verhältnis mit gelieferten Ventil | Mesure en fonction du vidage livré



Beispiel einer Anwendung einer rutschfesten Behandlung (Antislip). Die Anwendung hängt vom Format ab.
Exemple application traitement antislip. L'application varie selon le format et le modèle du receveur.

RUNDUM ÜBERZEUGENDE
SANITÄRTECHNIK.

