

GABAG
Duschwanne auf Mass



Duschwannen

Receveurs de douche

glatt / lisse

Schiefertextur / texture

NATURE

(70) × (80→210)

(71→75) × (80→210)

(76→80) × (80→210)

(81→90) × (80→210)

(91→100) × (100→210)

(101→110) × (100→210)

(111→120) × (140→180)

(120→130) × (120→180)

(131→140) × (120→140)

(80→100) × (80→100)

80 × 80

90 × 90

100 × 100

90 × 90

100 × 100

80 × 120


90 × 120

80 × 120


90 × 120

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten / Sous réserve, à tout moment, de modifications techniques.



HÖHE HAUTEUR	MONTAGE INSTALLATION	ABLAUFROST ABLAUFVENTIL GRILLE BONDE	OBERFLÄCHENVERARBEITUNG FINITION DE LA SURFACE
 30 mm	 Eingebaut Auf Unterlagsboden Fliese an Wannen- rand. Installationssystem GABAG / Encastré Sur chape de ciment Carrelage au bord du receveur. Système d'instal- lation GABAG  Auf Roh-Betonboden mit höhenjus- tierbarem Schallschutzelement. Installationssystem GABAG / Sur sol de béton brut avec support anti- bruit ajustable en hauteur. Système d'installation GABAG	 Inklusive runder Ablaufrost aus rostfreiem Stahl / Inclue grille ronde inox  Optional erhältlich ist der quadratische Ablaufrost aus rostfreiem Stahl / En option grille carrée inox Einschliesslich Spezialablaufventil Ø90 (UNE EN-274). Kann mit anderen Ablaufventile mit Ø90 montiert werden / Incluse bonde Ø90 (UNE EN-274). Possibilité d'installer avec d'autres bondes de Ø90	 Schiefertextur-Finish / Finition texture ardoise  Glattes Finish / Finition lisse  Glattes Finish / Finition lisse + antislip treatment Antislip standard type B DIN 51097

GLATT / LISSE



WEISS / BLANC


SCHIEFERTEXTUR / TEXTURE ARDOISE



WEISS /
BLANC



NATURE RECHTECKIGE DUSCHWANNE / RECEVEUR DE DOUCHE NATURE RECTANGULAIRE

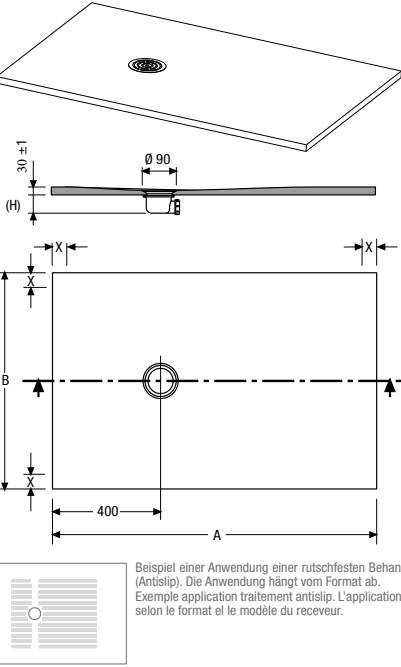

	A	B	V	P
	800	700	0,047	26
810 → 900	700	0,047	29	
910 → 1000	700	0,047	33	
1010 → 1100	700	0,056	36	
1110 → 1200	700	0,056	39	
1210 → 1300	700	0,065	42	
1310 → 1400	700	0,065	46	
1410 → 1500	700	0,079	49	
1510 → 1600	700	0,079	52	
1610 → 1700	700	0,079	56	
1710 → 1800	700	0,088	58	
1810 → 1900	700	0,088	62	
1910 → 2000	700	0,098	66	
2010 → 2100	700	0,098	69	

	A	B	V	P
1000 → 1100	1000	0,068	51	
1110 → 1200	1000	0,068	56	
1210 → 1300	1000	0,074	60	
1310 → 1400	1000	0,080	65	
1410 → 1500	1000	0,085	69	
1510 → 1600	1000	0,091	74	
1610 → 1700	1000	0,096	79	
1710 → 1800	1000	0,099	80	
1810 → 1900	1000	0,104	85	
1910 → 2000	1000	0,109	88	
2010 → 2100	1000	0,114	94	

	A	B	V	P
	800	750	0,047	28
810 → 900	750	0,047	32	
910 → 1000	750	0,047	35	
1010 → 1100	750	0,056	38	
1110 → 1200	750	0,056	42	
1210 → 1300	750	0,065	45	
1310 → 1400	750	0,065	49	
1410 → 1500	750	0,079	53	
1510 → 1600	750	0,079	56	
1610 → 1700	750	0,079	60	
1710 → 1800	750	0,088	63	
1810 → 1900	750	0,088	66	
1910 → 2000	750	0,098	71	
2010 → 2100	750	0,098	74	

	A	B	V	P
1000 → 1100	1100	0,068	56	
1110 → 1200	1100	0,068	62	
1210 → 1300	1100	0,074	66	
1310 → 1400	1100	0,080	72	
1410 → 1500	1100	0,085	76	
1510 → 1600	1100	0,091	82	
1610 → 1700	1100	0,096	88	
1710 → 1800	1100	0,108	89	
1810 → 1900	1100	0,114	95	
1910 → 2000	1100	0,119	99	
2010 → 2100	1100	0,125	105	

	A	B	V	P
	800	800	0,047	30
810 → 900	800	0,047	34	
910 → 1000	800	0,047	38	
1010 → 1100	800	0,056	41	
1110 → 1200	800	0,056	45	
1210 → 1300	800	0,065	48	
1310 → 1400	800	0,065	52	
1410 → 1500	800	0,079	56	
1510 → 1600	800	0,079	60	
1610 → 1700	800	0,079	64	
1710 → 1800	800	0,088	67	
1810 → 1900	800	0,088	71	
1910 → 2000	800	0,098	75	
2010 → 2100	800	0,098	79	



	A	B	V	P
1200 → 1300	1200	0'094	68	
1310 → 1400	1200	0'094	74	
1410 → 1500	1200	0'108	79	
1510 → 1600	1200	0'115	85	
1610 → 1700	1200	0'122	89	
1710 → 1800	1200	0'129	95	
1200 → 1300	1400	0,114	94	

	A	B	V	P
	800	900	0,047	33
810 → 900	900	0,047	37	
910 → 1000	900	0,047	42	
1010 → 1100	900	0,056	46	
1110 → 1200	900	0,056	50	
1210 → 1300	900	0,065	54	
1310 → 1400	900	0,065	58	
1410 → 1500	900	0,079	62	
1510 → 1600	900	0,079	67	
1610 → 1700	900	0,079	71	
1710 → 1800	900	0,088	75	
1810 → 1900	900	0,088	79	
1910 → 2000	900	0,098	84	
2010 → 2100	900	0,098	88	

	A	B	V	P
1200 → 1300	1300	0'094	74	
1310 → 1400	1300	0'094	82	
1410 → 1500	1300	0'108	86	
1510 → 1600	1300	0'115	94	
1610 → 1700	1300	0'122	97	
1710 → 1800	1300	0'129	106	
1310 → 1400	1400	0,114	102	

Masse in mm / Mesures en mm
V: m³; P: kg

NATURE PENTAGONFÖRMIGE DUSCHWANNE / RECEVEUR DE DOUCHE NATURE PENTAGONAL

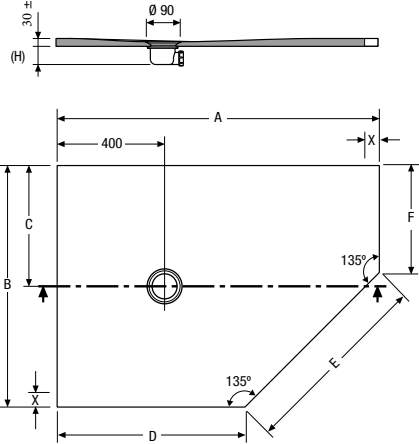
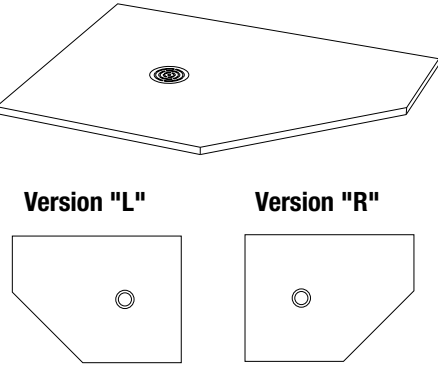


	A	B	C	D	E	F	V	P
1200	800	400	700	710	300	0'056	38	
1200	900	450	700	710	400	0'056	44	

Masse in mm / Mesures en mm

- V** Transportvolumen (m³) | Volume à l'expédition
P Transportgewicht (Kg) | Poids à l'expédition
X Anwendungsbereich der Duschwände. Der minimale Raumbedarf der Duschwände beträgt ca. 30 mm. | Zone d'emplacement de la paroi de douche. L'espace minimum réservé à la paroi est de 30 mm.
(H) Mass in Verhältnis mit gelieferten Ventil | Mesure en fonction du vidage livré

NATURE WINKELFÖRMIGE DUSCHWANNE / RECEVEUR DE DOUCHE NATURE D'ANGLE

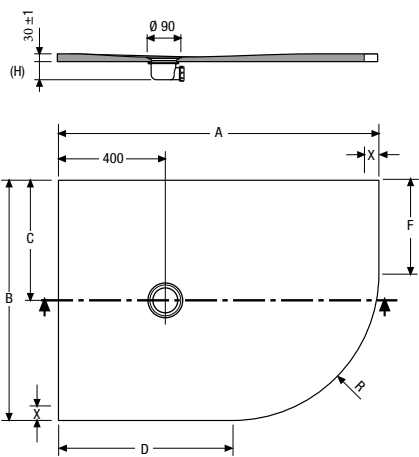
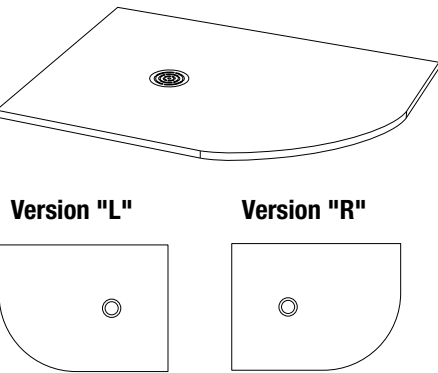


	A	B	C	D	F	R	V	P
1200	800	400	650	250	550	0'056	41	
1200	900	450	650	350	550	0'056	47	

Masse in mm / Mesures en mm

- V** Transportvolumen (m³) | Volume à l'expédition
P Transportgewicht (Kg) | Poids à l'expédition
X Anwendungsbereich der Duschwände. Der minimale Raumbedarf der Duschwände beträgt ca. 30 mm. | Zone d'emplacement de la paroi de douche. L'espace minimum réservé à la paroi est de 30 mm.
(H) Mass in Verhältnis mit gelieferten Ventil | Mesure en fonction du vidage livré

NATURE QUADRATISCHE DUSCHWANNE / RECEVEUR DE DOUCHE NATURE CARRÉ

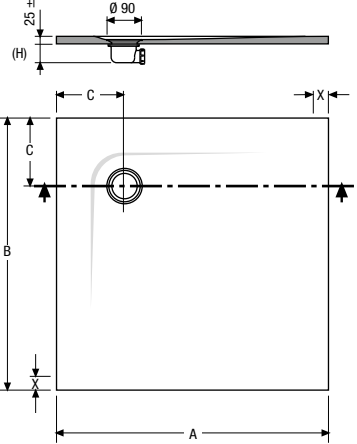
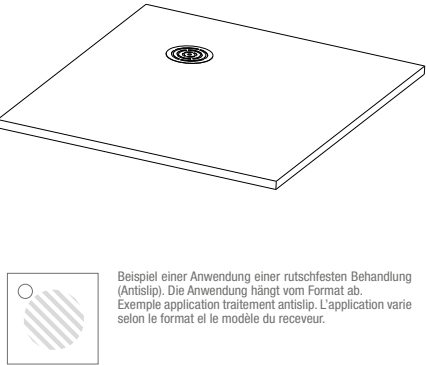


	A	B	C	V	P
800	800	150	0'047	30	
900	900	200	0'047	38	
1000	1000	250	0'068	46	

Masse in mm / Mesures en mm

- V** Transportvolumen (m³) | Volume à l'expédition
P Transportgewicht (Kg) | Poids à l'expédition
X Anwendungsbereich der Duschwände. Der minimale Raumbedarf der Duschwände beträgt ca. 30 mm. | Zone d'emplacement de la paroi de douche. L'espace minimum réservé à la paroi est de 30 mm.
(H) Mass in Verhältnis mit gelieferten Ventil | Mesure en fonction du vidage livré

NATURE PENTAGONFÖRMIGE DUSCHWANNE / RECEVEUR DE DOUCHE NATURE PENTAGONAL

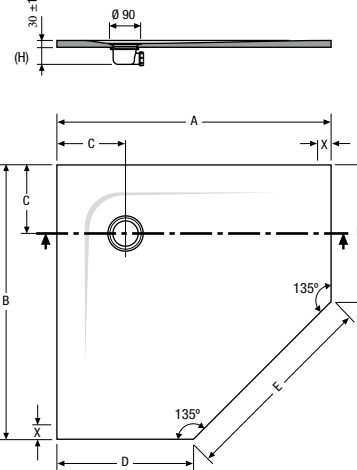
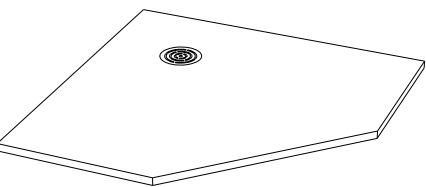


	A	B	C	D	E	V	P
900	900	170	400	710	0'047	31	
1000	1000	250	500	710	0'068	41	

Masse in mm / Mesures en mm

- V** Transportvolumen (m³) | Volume à l'expédition
P Transportgewicht (Kg) | Poids à l'expédition
X Anwendungsbereich der Duschwände. Der minimale Raumbedarf der Duschwände beträgt ca. 30 mm. | Zone d'emplacement de la paroi de douche. L'espace minimum réservé à la paroi est de 30 mm.
(H) Mass in Verhältnis mit gelieferten Ventil | Mesure en fonction du vidage livré

NATURE WINKELFÖRMIGE DUSCHWANNE / RECEVEUR DE DOUCHE NATURE D'ANGLE

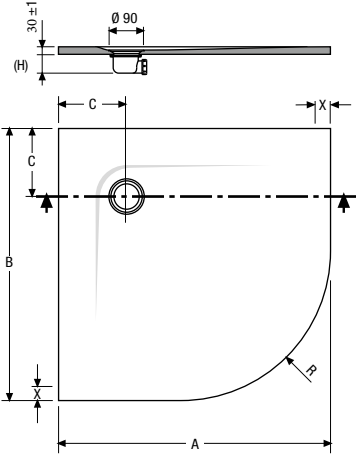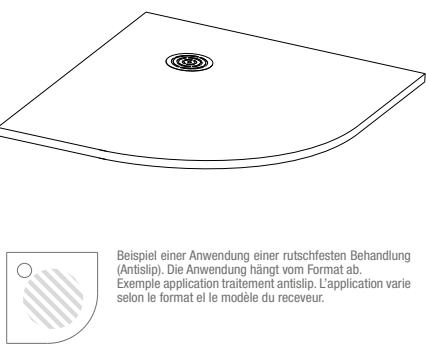

	A	B	C	R	V	P
800	800	150	550	0'047	27	
900	900	200	550	0'047	35	
1000	1000	250	550	0'068	45	

Masse in mm / Mesures en mm

- V** Transportvolumen (m³) | Volume à l'expédition
P Transportgewicht (Kg) | Poids à l'expédition
X Anwendungsbereich der Duschwände. Der minimale Raumbedarf der Duschwände beträgt ca. 30 mm. | Zone d'emplacement de la paroi de douche. L'espace minimum réservé à la paroi est de 30 mm.
(H) Mass in Verhältnis mit gelieferten Ventil | Mesure en fonction du vidage livré

