


GABAG RUBAN D'INSONORISATION POUR REVÊTEMENTS DE SOL ET PLINTHES

AVANTAGES DU PRODUIT ET APPLICATION EN UN COUP D'OEIL

Les normes actuelles d'isolation acoustique appellent à une amélioration de l'isolation phonique des bruits de pas. Le découplage acoustique doit être garanti entre le revêtement de sol et le raccordement mural. La bande isolante murale est facile à installer et garantit une distance uniforme entre le panneau / la plinthe et le mur.

La bande isolante murale autocollante GABAG sur tissu en treillis offre plusieurs avantages :

- ▶ Isolation acoustique des revêtements de sol et des plinthes
- ▶ Profilé de remplissage de joint
- ▶ convient également aux carreaux et revêtements de petit format

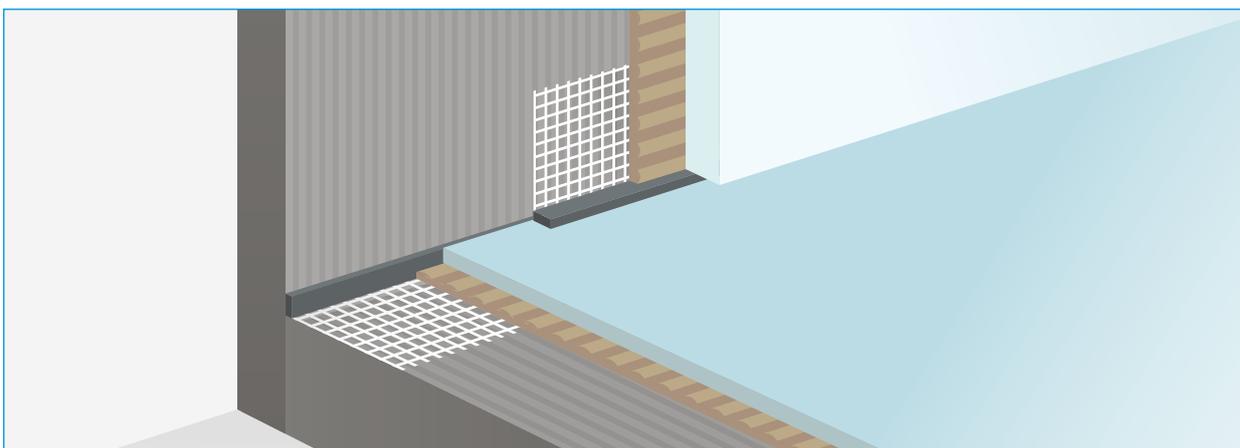

No Art.	Description
8006 180	GABAG ruban d'insonorisation pour revêtements de sol et plinthes avec un tissu en treillis auto-adhésif intégré de 50 mm de large, 4 x 9 mm à 10 m par rouleau (Set à 2 rouleaux)
8006 181	GABAG ruban d'insonorisation pour revêtements de sol et plinthes avec un tissu en treillis auto-adhésif intégré de 50 mm de large, 4 x 12 mm à 10 m par rouleau (Set à 2 rouleaux)
8006 182	GABAG ruban d'insonorisation pour revêtements de sol et plinthes avec un tissu en treillis auto-adhésif intégré de 50 mm de large, 4 x 15 mm à 10 m par rouleau (Set à 2 rouleaux)

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES.

Valeurs de référence
168 set / 336 rouleaux (transport sur palette) total 3360 mètres
84 set / 168 rouleaux (transport sur palette) total 1680 mètres
30 set / 60 rouleaux (paquet) total 600 mètres
15 set / 30 rouleaux (paquet) total 300 mètres
1 set / 2 rouleaux 20 mètres