

## Passliste

### Badewannenträger COMPACT für Stahlwannen Rechteck

#### **KALDEWEI**

Asymmetric Duo, CAYONO, CAYONO Duo, CENTRO Duo, CLASSIC duo, CONODUO, DYNA Set, PURO, PURO DUO, PUROSET WIDE LINKS / RECHTS, PURO mit seitlichem Überlauf, RONDO, SANIFORM, SANIFORM Plus, SANILUX, VAIO, VAIO Duo, VAIO Set (seitlicher Überlauf)

**Für folgende Wannentypen kann eine Sonderanfertigung auf Anfrage produziert werden:**

SILENIO, INCAVA, NOVOLA, NOVOLA Duo

#### **LAUFEN**

Moderna Plus Duo, Moderna Plus, Palladium

#### **RICHNER**

ProCasa Cinque Vario, ProCasa Uno

#### **Alterna**

ALTERNA STEEL UNO, ALTERNA STEEL DUO, ALTERNA ECOFORM, ALTERNA STEEL SET (seitlicher Überlauf)

**Für folgende Wannentypen kann eine Sonderanfertigung auf Anfrage produziert werden:**

ALTERNA Eco

#### **SABAG**

Fokus Plus, Modico Duo, Modico Plus, Modico Plus Duo

#### **Schmidlin**

AMENA, CONTURA Comfort, CONTURA Duo, DUETT, DUO, FORM, FREE, KOMBI, SUPERKOMBI, SWISSLINE, NORM CLASSIC, OCEAN, OCEAN lowline, PURISTA, ONA, SOLA

**Für folgende Wannentypen kann eine Sonderanfertigung auf Anfrage produziert werden:**

- RIVA, VIVA, VIVA X

Schmidlin Zarge (starre Zarge) und Schmidlin Scharkantige Ecken (Spezialartikel):

zusätzlich Art.Nr. 6100 060 «Zusatzposition für Schmidlin Stahlzargenwanen» mitbestellen.

Schmidlin Scharkantige Ecken:

#### **BETTE**

Classic, Starlet 180x80, 160x70, 165x70

#### **Wichtig Informationen**

*Sämtliche Standardwannenträger können unserer Preisliste entnommen werden.*

*Nicht gelistete Badewannenträger-Größen können auf Anfrage produziert werden.*

*Nicht gelistete Badewannenträger-Typen können auf Anfrage produziert werden.*

*Für Badewannen mit Armaturenlöchern, sonstigen speziellen Ausschnitten oder allgemein Spezialanfertigungen, muss zuerst die Machbarkeit abgeklärt, bzw. eine Offerte bei GABAG Produktions und Vertriebs AG eingeholt werden.*



Erfassungsdatum 28.09.2017

Letzte Änderung 18.10.2023

/ technische Änderungen vorbehalten

**Wannenranddetail:**

Der Umbug darf rundum maximal 15mm betragen.  
40mm des Wannenrandes sollten horizontal sein.

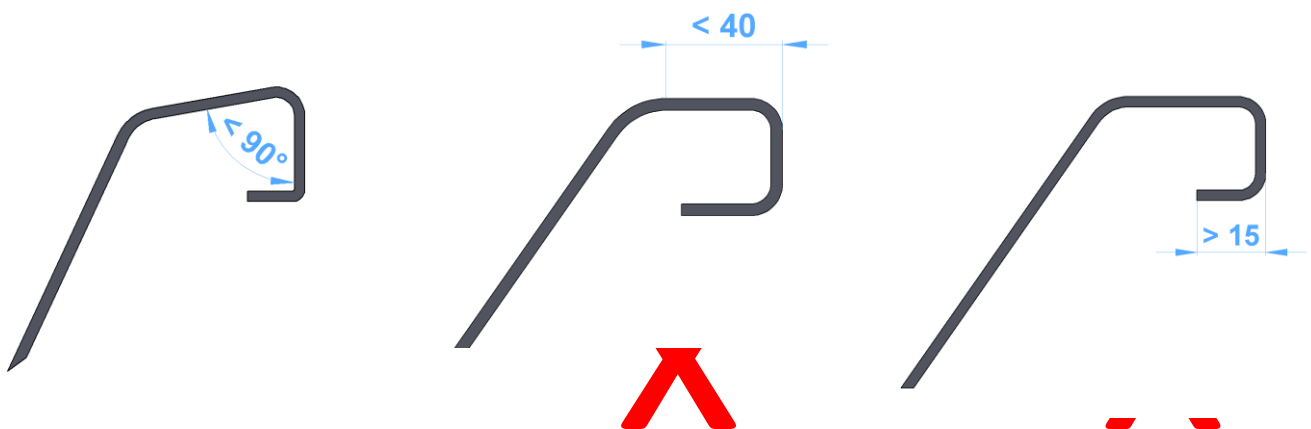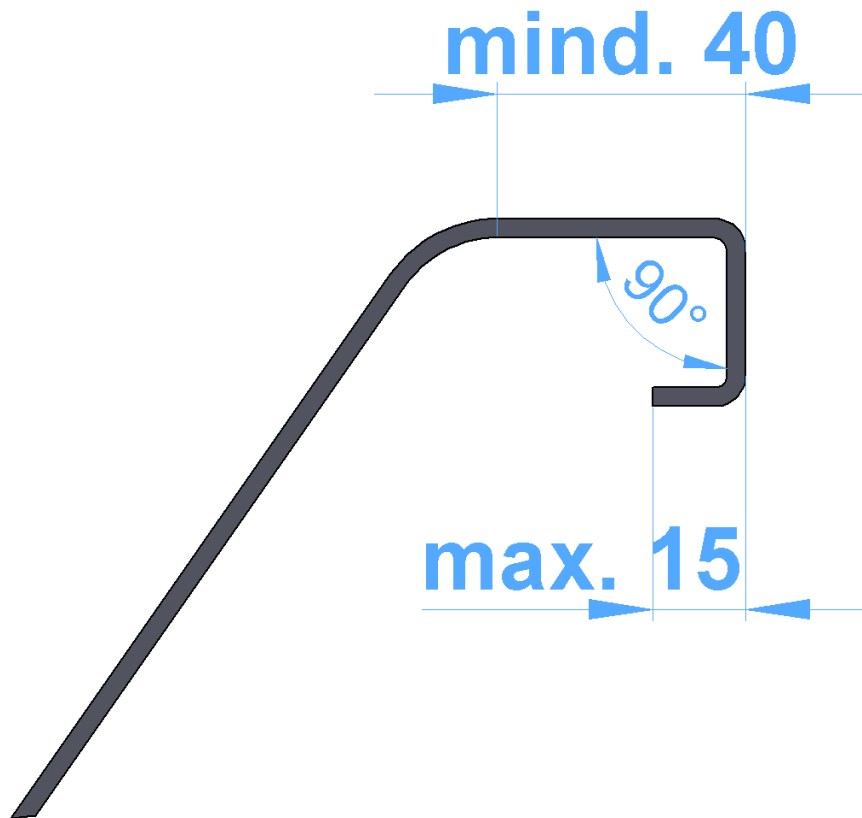

Erfassungsdatum 28.09.2017  
Letzte Änderung 18.10.2023

/ technische Änderungen vorbehalten