


## Passliste

### Duschwannenträger COMPACT für Stahlwannen Rechteck

#### Wannenranddetail:

Der Umbug darf rundum maximal 15mm betragen.  
40mm des Wannenrandes sollten horizontal sein.

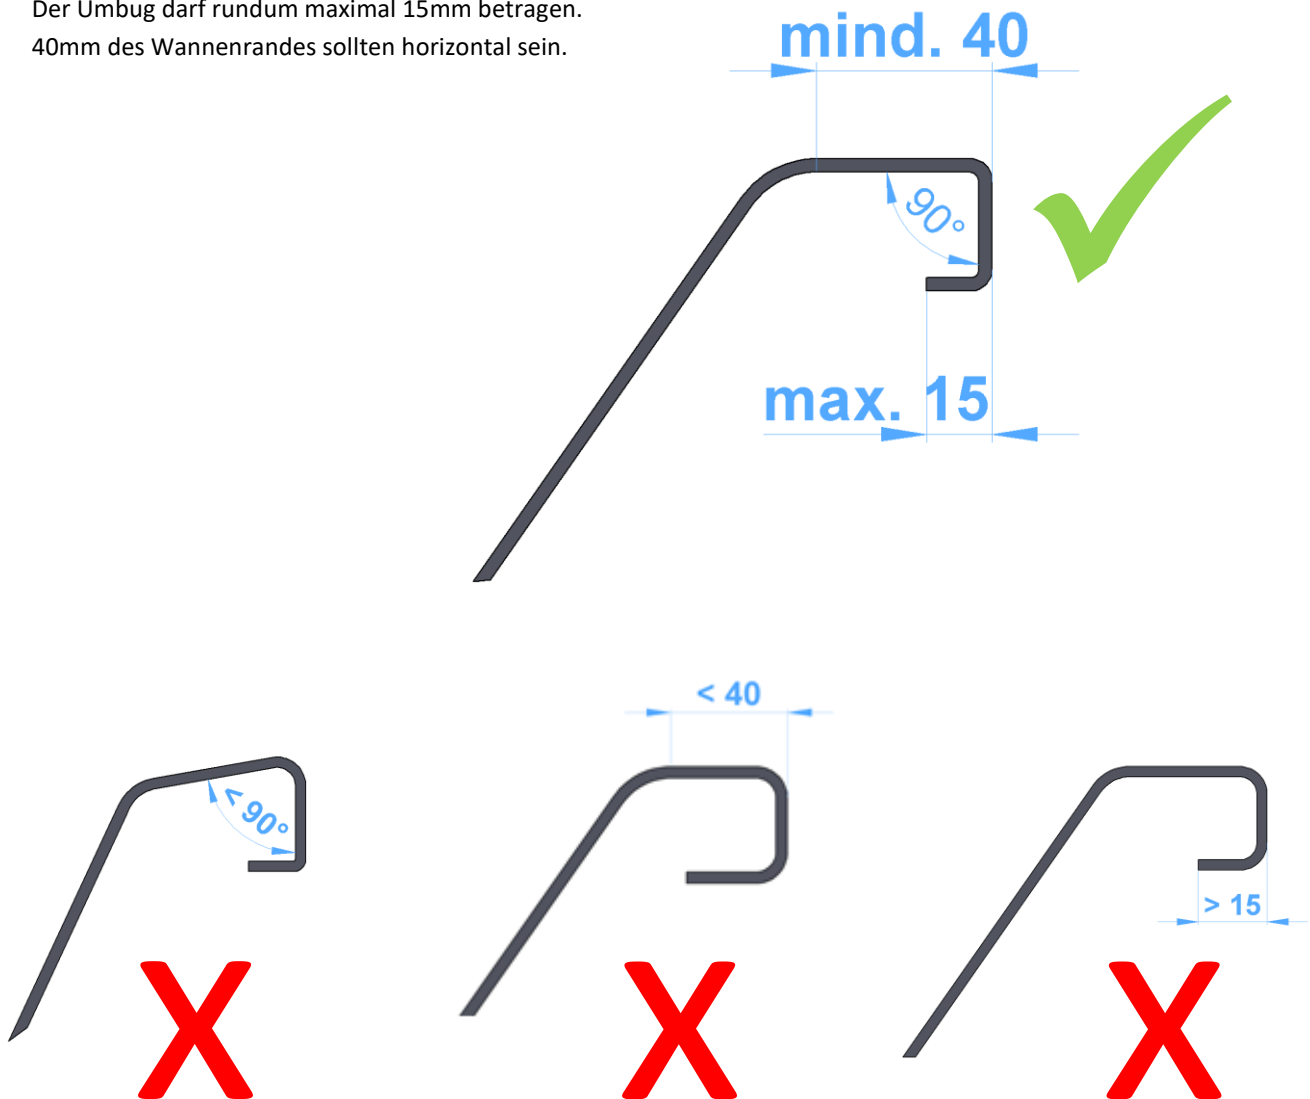

#### Wichtig Informationen

Sämtliche Standardwannenträger können unserer Preisliste entnommen werden.

Nicht gelistete Duschwannenträger-Größen können auf Anfrage produziert werden.

Nicht gelistete Duschwannenträger-Typen können auf Anfrage produziert werden.

Für Duschwannen mit speziellen Ausschnitten oder allgemein Spezialanfertigungen, muss zuerst die Machbarkeit abgeklärt, bzw. eine Offerte bei GABAG Produktions und Vertriebs AG eingeholt werden.

Erfassungsdatum 29.08.2018

Letzte Änderung 30.11.2018

/ technische Änderungen vorbehalten